

Ετικετογράφος Οδηγίες

1




Ανοίξτε τη θήκη ετικετών όπως εικονίζεται

2




Ανοίξτε την κάτω θήκη τραβώντας προς τα πίσω το μοχλό ανοίγματος της κάτω θήκης

3

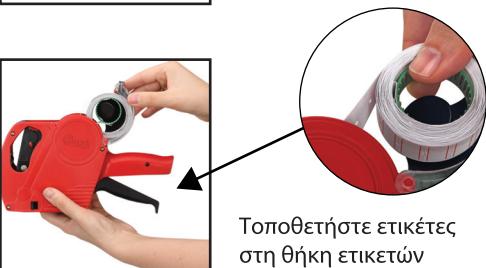


Τοποθετήστε ετικέτες στη θήκη ετικετών

4




Τοποθετήστε το ρολό στη σήραγγα που επιγράφεται "LABEL" ώστε να εξέχουν περίπου 10εκ. χαρτιού ετικετών από το κάτω μέρος.
Στη συνέχεια κλείστε τη θήκη ετικετών

5

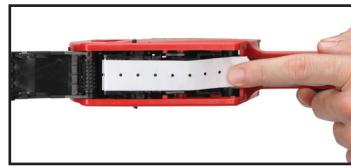

Κλείστε το εξάρτημα της βάσης

6

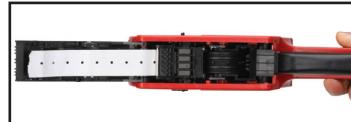

Ευθυγραμμίστε τις τρύπες του χαρτιού με τις οδοντωτές ακίδες του



7



Κλείστε το κάλυμμα της κάτω θήκης, προσέχοντας να μην αποκολλήσετε τις ετικέτες

8



Πιέστε και αφήστε το μοχλό τρεις φορές δοκιμαστικά. Θα αρχίσουν να βγαίνουν ετικέτες.


Ετικετογράφος Αντικατάσταση κυλίνδρου



Πιέστε και ανοίξτε το κάλυμμα του κυλίνδρου μελανιού



Τραβήξτε το εξάρτημα συγκράτησης του κυλίνδρου μελανιού



Τραβήξτε τις δύο άκρες του εξαρτήματος συγκράτησης του κυλίνδρου μελανιού και αντικαταστήστε τον κύλινδρο μελανιού με καινούριο

Ετικετογράφος Ρύθμιση




1. Τραβήξτε ή σπρώξτε τον άξονα επιλογής στο επιθυμητό ψηφίο ή χαρακτήρα και περιστρέψτε τον


2. Αφού ρυθμίσετε όλους τους χαρακτήρες, σπρώξτε τον άξονα ώστε να μπει εντελώς μέσα



Ξεσφίζτε τις δύο βίδες του ετικετογράφου
που βρίσκονται εκατέρωθεν κοντά στην κεφαλή

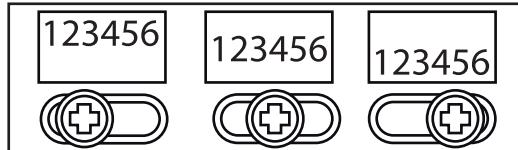

Μετακινήστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά
όπως εικονίζεται παραπάνω για να αλλάξετε θέση τύπωσης
* Σας συνιστούμε να μην αλλάζετε συχνά θέση

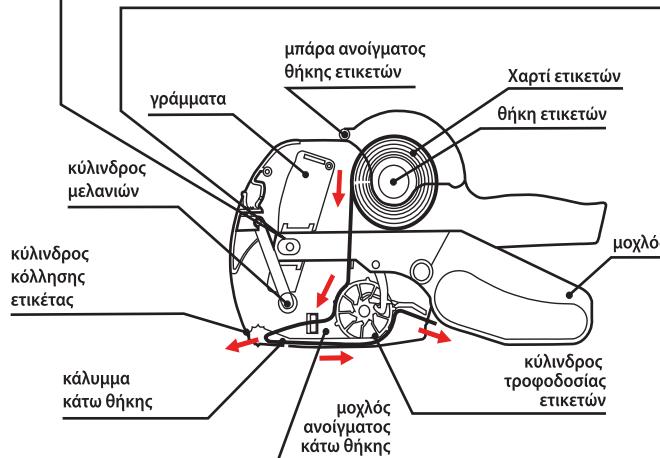

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

-Μη ρίξετε τον ετικετογράφο από ύψος 1 μέτρου ή περισσότερο
και μην τον εκθέσετε σε μέρη με κραδασμούς

-Ο ετικετογράφος είναι κατασκευασμένος από πλαστικό A.B.S.
και ρητίνη P.O.M., υλικά ευαίσθητα σε χημικές αντιδράσεις
(ειδικά το πλαστικό A.B.S.). Μην τον εκθέσετε σε θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 60 βαθμών Κελσίου

-Μη ρίξετε απλό μελάνι μέσα στον ετικετογράφο.
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό μελάνι,
διαφορετικά θα προκληθεί βλάβη



Price Labeller
8 Digits
**Ετικετογράφος
τιμών
8 ψηφίων**

