


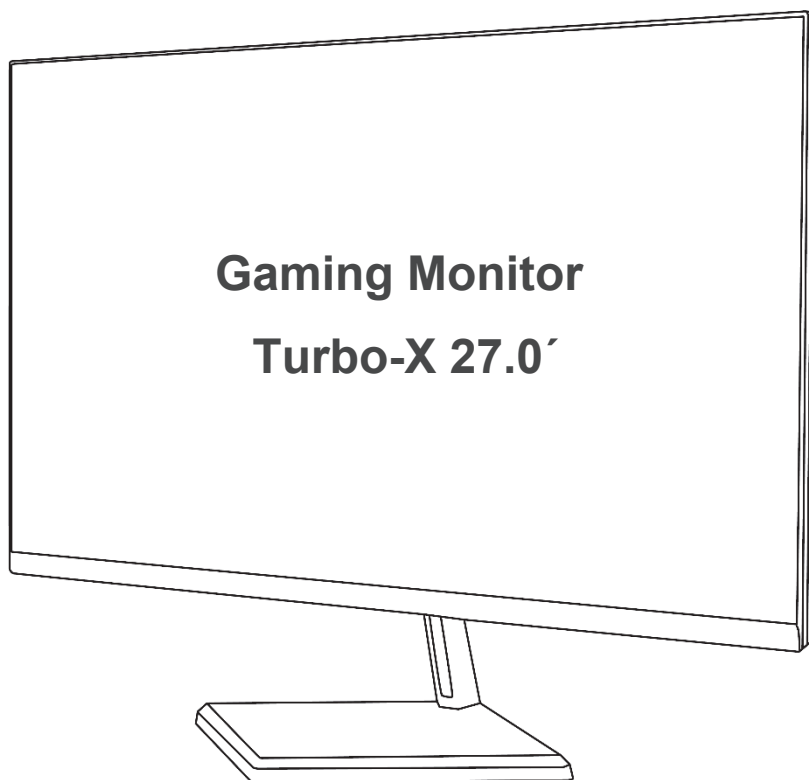

*Σημείωση: Οι εικόνες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται στη συσκευή σας.

(1) Σημαντικές Προειδοποιήσεις.....	.1
(2) Αξεσουάρ.....	.4
(3) Οδηγός Γρήγορης Έναρξης.....	.5
(4) Πλήκτρα Ελέγχου και Υποδοχές	.6
(5) Μενού OSD	.7

Σημαντικές Προειδοποιήσεις

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με γνώμονα την προσωπική σας ασφάλεια. Ωστόσο, μη ενδεξιγμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία όλων των μέτρων ασφάλειας που υπάρχουν σε αυτό το μόνιτορ, τηρήστε τους ακόλουθους βασικούς κανόνες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης.

Σχετικά με την ασφάλεια

Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι πληροί τους κείμενους εθνικούς κανονισμούς. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί οποιαδήποτε φθορά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για να το αντικαταστήσετε.

Το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιείται ως το κύριο μέσο πλήρους αποσύνδεσης από το ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που θα συνδέσετε τη συσκευή είναι εύκολα προσβάσιμη.

Χρησιμοποιήστε το μόνιτορ μόνο με την πηγή τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην παράγραφο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» αυτών των οδηγιών ή αναφέρεται σε ετικέτα πάνω στο μόνιτορ. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το είδος τροφοδοσίας που έχει το σπίτι σας, επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ρεύματος και τις μπαλαντέζες, γιατί είναι επικίνδυνο. Το ίδιο επικίνδυνο είναι τα φθαρμένα καλώδια ρεύματος και τα χαλασμένα φισ. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.

Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος, ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένη, τροφοδοτείται με ρεύμα.

Μην ανοίγετε το περίβλημα του μόνιτορ:

- Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μόνιτορ.
- Ακόμη κι όταν είναι απενεργοποιημένο, υπάρχει επικίνδυνη υψηλή τάση στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Αν το μόνιτορ δεν λειτουργεί καλά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Για ν' αποφύγετε τραυματισμό:

- Μην τοποθετείτε το μόνιτορ σε κεκλιμένο ράφι, εκτός κι εάν έχει σταθεροποιηθεί σωστά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο βάση που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Μην ρίξετε αντικείμενα πάνω στο προϊόν και μην του ασκείτε υπερβολική πίεση. Μην πετάτε παιχνίδια ή αντικείμενα στην οθόνη του προϊόντος.
- Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, πρόβλημα και βλάβη στο μόνιτορ.

Για ν' αποφύγετε φωτιά ή κινδύνους:

- Πάντα να απενεργοποιείτε το μόνιτορ (OFF) όταν φεύγετε από το δωμάτιο. Μην το αφήνετε ενεργοποιημένο (ON) όταν φεύγετε από το δωμάτιο.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ρίχνουν αντικείμενα μέσα στις οπές στο περίβλημα του μόνιτορ. Κάποια εσωτερικά εξαρτήματα έχουν επικίνδυνη τάση.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτό το μόνιτορ.
- Αν πρόκειται να αφήσετε το μόνιτορ χωρίς επίβλεψη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, να το αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σήματος γιατί είναι επικίνδυνο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Σχετικά με την εγκατάσταση

Μην αφήνετε τίποτα να ακουμπά ή να πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετήσετε το μόνιτορ σε μέρος όπου μπορεί να υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος.

Μη χρησιμοποιήσετε αυτό το μόνιτορ κοντά σε μέρος με νερό, όπως μπανιέρα, νιπτήρας, νεροχύτης, σε υγρά υπόγεια ή κοντά σε πισίνες.

Τα μόνιτορ έχουν οπές εξαερισμού που επιτρέπουν την απελευθέρωση της ζέστης που παράγεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αν φράσσονται αυτές οι οπές, η συσσώρευση ζέστης μπορεί να προκαλέσει βλάβες και φωτιά. Συνεπώς, ΠΟΤΕ:

- Να μη φράσσετε τις κάτω οπές εξαερισμού τοποθετώντας το μόνιτορ σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί κ.ά. Αν θέλετε να τοποθετήσετε το μόνιτορ σε ειδική θήκη, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Να μην καλύπτετε τις οπές με υφάσματα ή άλλα υλικά.
- Να μην τοποθετείτε το μόνιτορ κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή άλλη πηγή θερμότητας.

Μην τρίβετε ή χτυπάτε την Οθόνη Active Matrix με σκληρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να γρατσουνιστεί ή να καταστραφεί μόνιμα.

Μην πιέζετε την οθόνη με το δάχτυλό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμο αποτύπωμα.

Ορισμένα ελαττώματα κουκκίδων (pixel) ενδέχεται να εμφανιστούν ως κόκκινα, πράσινα ή μπλε σημεία στην οθόνη. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την συνολική απόδοση της οθόνης.

Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη ανάλυση για να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας για την οθόνη σας. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη εκτός από τη προτεινόμενη ανάλυση, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες «κλιμακωτές ή επεξεργασμένες» εικόνες στην οθόνη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των πάνελ LCD/ LED σταθερής ανάλυσης.

Εάν αφήσετε μια σταθερή εικόνα να προβάλλεται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη και μόνιμο αποτύπωμα. Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε προφύλαξη οθόνης (screen saver). Τα προβλήματα μόνιμων αποτυπωμάτων και συναφών προβλημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση αυτού του προϊόντος.

Μην χτυπάτε και μη γρατσουνίζετε το μπροστινό μέρος και τις πλευρές της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι το πάνελ κοιτάζει προς τα εμπρός και κρατήστε το προϊόν και με τα δύο χέρια σας όταν θέλετε να το μετακινήσετε. Αν το προϊόν πέσει κάτω, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις για να το επισκευάσετε.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Σχετικά με τον καθαρισμό

Να αποσυνδέετε το μόνιτορ από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

Να χρησιμοποιείτε ελαφρά νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί. Να μη χρησιμοποιήσετε σπρέι απευθείας στην οθόνη, επειδή ο υπερβολικός ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί για να αποφύγετε γδαρσίματα. Μην καθαρίζετε χρησιμοποιώντας υγρό πανί, σπρέι νερού ή άλλα υγρά απευθείας στο προϊόν. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. (Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή αλκοόλ). Ψεκάστε νερό σε ένα μαλακό πανί 2 έως 4 φορές και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το μπροστινό πλαίσιο. Σκουπίστε μόνο προς μία κατεύθυνση. Η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει στίγματα.

Σχετικά με τη συσκευασία

Μην πετάξετε τη συσκευασία και τα σχετικά υλικά της. Αποτελούν τον ιδανικό τρόπο μεταφοράς της συσκευής. Όταν θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλο σημείο, τοποθετήστε την ξανά στην αρχική συσκευασία.

Αξεσουάρ



Φις ρεύματος

Παρακαλούμε να συνδέσετε το καλώδιο του τροφοδοτικού DC στην υποδοχή POWER που υπάρχει στο πίσω μέρος του μόνιτορ. Στη συνέχεια συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή που υπάρχει στο τροφοδοτικό DC και την άλλη άκρη του σε κάποια πρίζα ρεύματος.




Θύρα HDMI ή DP

Συνδέστε το καλώδιο HDMI ή DP στη θύρα εξόδου HDMI ή DP του υπολογιστή ή άλλης συσκευής- πηγής και την άλλη άκρη στη θύρα HDMI ή DP στο πίσω μέρος του μόνιτορ.




Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Τοποθετήστε το μόνιτορ σε μια σταθερή, ομαλή επιφάνεια, με την οθόνη να κοιτάζει προς τα κάτω. Προσέξτε να μη γδάρετε ή προκαλέσετε φθορά στο γυαλί/ οθόνη. Καλό είναι να στρώσετε πρώτα ένα κομμάτι υφάσματος στο τραπέζι ώστε να προστατεύσετε το μόνιτορ. Βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ είναι αποσυνδεδεμένο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

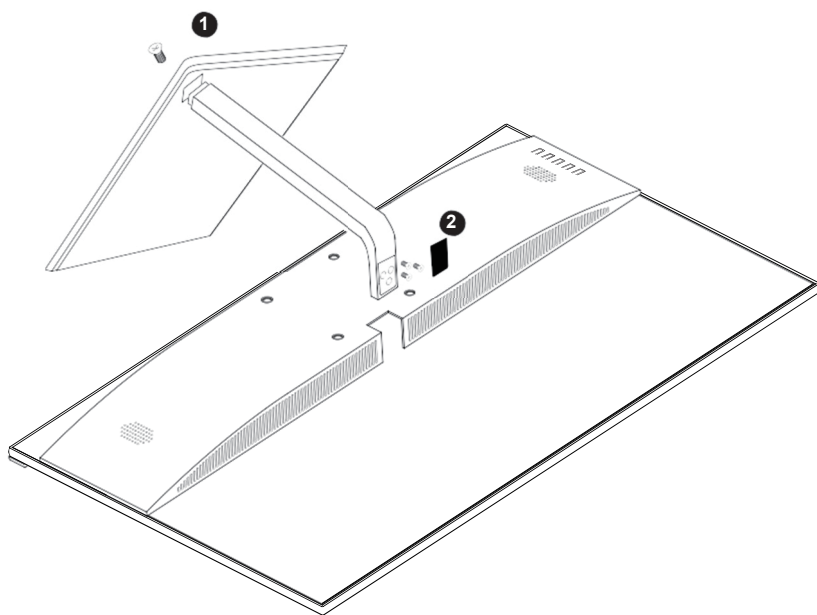

- ① Βάλτε το βραχίονα στήριξης στην υποδοχή της βάσης και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα.
- ② Βάλτε την άλλη άκρη του βραχίονα στήριξης στην υποδοχή στο πίσω μέρος του μόνιτορ και σφίξτε τη βίδα. Τέλος, κολλήστε το αυτοκόλλητο από PVC.

Πλήκτρα ελέγχου και υποδοχές

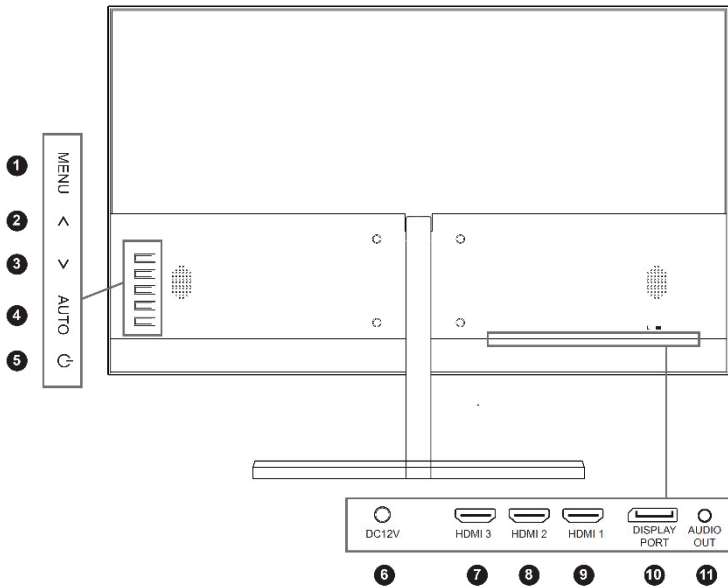

1	MENU	Εμφάνιση του μενού OSD (μενού που εμφανίζεται στην οθόνη)/ Επιλογή και καθορισμός λειτουργιών
2	▲	Μετακίνηση εικονιδίου προς τα πάνω/ επιλογή επόμενου καναλιού. Πλήκτρο συντόμευσης: Λειτουργία εικόνας
3	▼	Μετακίνηση εικονιδίου προς τα κάτω/ επιλογή προηγούμενου καναλιού. Πλήκτρο συντόμευσης: Λειτουργία έντασης
4	AUTO	Πηγή σήματος/ επιστροφή στο προηγούμενο μενού (έξοδος από το μενού OSD)
5	⏻	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του μόνιτορ

6	DV 12V	12V/4A Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό DC και το καλώδιο ρεύματος που περιέχεται στη συσκευασία.
7	HDMI 3	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υποδοχή με πολλά προϊόντα εικόνας/ ήχου όπως: παιχνιδομηχανές, δικτυακά TV box, καταγραφικά με σκληρό δίσκο κ.ά.
8	HDMI 2	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υποδοχή με πολλά προϊόντα εικόνας/ ήχου όπως: παιχνιδομηχανές, δικτυακά TV box, καταγραφικά με σκληρό δίσκο κ.ά.
9	HDMI 1	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υποδοχή με πολλά προϊόντα εικόνας/ ήχου όπως: παιχνιδομηχανές, δικτυακά TV box, καταγραφικά με σκληρό δίσκο κ.ά.
10	DISPLAY PORT	Ψηφιακή υποδοχή εικόνας high definition (υψηλής ανάλυσης). Ιδανική για σύνδεση με υπολογιστή.
11	AUDIO/ OUT	Υποδοχή ήχου για να τη χρησιμοποιείτε ώστε να έχετε ήχο σε ακουστικά ή ηχεία (όταν έχετε κάνει σύνδεση HDMI ή DP).

Αν δεν υπάρχει σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "No signal" (Δεν υπάρχει σήμα) και η ένδειξη τροφοδοσίας (power) αναβοσβήνει.

Το μόνιτορ δεν λαμβάνει σήμα εικόνας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διορθώσετε το πρόβλημα:

1. Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο καλά με τον υπολογιστή (ή την πηγή) σας.
2. Ελέγξτε ότι δεν έχουν στραβώσει οι ακίδες του καλωδίου σύνδεσης.

MENΟΥ OSD

Η λειτουργία OSD (μενού που εμφανίζεται στην οθόνη) σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εύκολα και γρήγορα τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας του μόνιτορ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ είναι ενεργοποιημένο και διαθέτει σήμα). Η ακόλουθη εικόνα είναι ενδεικτική και μπορεί να διαφέρει σε σχέση με το μενού που εμφανίζεται στο μόνιτορ σας.

1. Πιέστε το πλήκτρο "Menu" για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2. Πιέστε τα πλήκτρα "κάτω" ή "πάνω" για να επιλέξετε τα αντικείμενα του κεντρικού μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο "menu" για να μπειτε στα υπομενού.
4. Πιέστε τα πλήκτρα "κάτω" ή "πάνω" για να ρυθμίσετε τις διάφορες παραμέτρους του μενού.
5. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε "ΑΥΤΟ" για έξοδο.



Υπομενού	Όνομα λειτουργίας		Ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «πάνω»/ «κάτω»
Input Source (Πηγή εισόδου)	Auto Source (Αυτόμ. Πηγή)	Επιλογή της πηγής εισόδου σήματος	
	DP		
	HDMI1 (2.0)		
	HDMI2 (1.4)		
	HDMI3 (1.4)		
Brightness/Contrast (Φωτεινότητα/ Αντίθεση)	Brightness (Φωτεινότητα)	0-100	Για ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας
	Contrast (Αντίθεση)	0-100	Για ρύθμιση της αντίθεσης της εικόνας
	DCR	On (Ενεργοποίηση) Off (Απενεργοπ.)	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας DCR
Color Setting (Ρυθμίσεις χρώματος)	Gamma	1.8	Για να επιλέξετε τιμή φωτεινότητας Gamma
		2.0	
		2.2	
		2.4	
		2.6	
	Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)	Standard (Κανονικό)	Για να επιλέξετε λειτουργία εικόνας
		Photo (Φωτογραφία)	
		Movie (Ταινία)	
		Game (Παιχνίδι)	
		FPS	
		RTS	
	Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)	Warm (Θερμό)	Για να επιλέξετε θερμοκρασία χρώματος
		Normal (Κανονικό)	
		Cool (Ψυχρό)	
		USER (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ)	
	Hue (Απόχρωση)	0-100	Για να επιλέξετε την απόχρωση του μόνιτορ
	Saturation (Κορεσμός)	0-100	Για να επιλέξετε τον χρωματικό κορεσμό του μόνιτορ
Picture Quality Setting (Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας)	Sharpness (Ευκρίνεια)	0-100	Για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας
	Response Time (Χρόνος απόκρισης)	Off (Απενεργοπ.)	Για να ρυθμίσετε το χρόνο απόκρισης του μόνιτορ
		High (Υψηλό)	
		Middle (Μέτριο)	
		Low (Χαμηλό)	
	Noise Reduction (Μείωση θορύβου)	Off (Απενεργοπ.)	Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία μείωσης θορύβου του μόνιτορ
		High (Υψηλό)	
		Middle (Μέτριο)	
		Low (Χαμηλό)	
	SuperResolution (Υπέρ- Ανάλυση)	Off (Απενεργοπ.)	Για να ρυθμίσετε την Υπέρ- Ανάλυση του μόνιτορ
		High (Υψηλό)	
		Middle (Μέτριο)	

		Low (Χαμηλό)	
	Dynamic Luminous Control (Δυναμικός έλεγχος φωτεινότητας)	On (Ενεργοποίηση)	Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το δυναμικό έλεγχο φωτεινότητας του μόνιτορ
		Off (Απενεργισμ.)	
Display (Οθόνη)	Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων)	Wide Screen	Για να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της εικόνας του μόνιτορ
		4:3	
		1:1	
		Auto (Αυτόματο)	

Υπομενού	Όνομα λειτουργίας		Ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «πάνω»/ «κάτω»
Audio (Ήχος)	Mute (Αθόρυβο)	On (Ενεργοποίηση)	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας
		Off (Απενεργοπ.)	
	Volume (Ένταση)	0-100	Για ρύθμιση της έντασης του ήχου
Multi-Window (Πολλαπλά παράθυρα)	Multi-Window (Πολλαπλά παράθυρα)	Off (Απενεργοπ.)	Για επιλογή της πηγής εισόδου πολλαπλών παραθύρων
		PIP Mode (Λειτουργία PIP)	
		PBP 2win	
		PBP 3win	
		PBP 4win	
	Sub Win 2 Input (Εισόδος Sub Win 2)	DP	Για επιλογή της πηγής εισόδου πολλαπλών παραθύρων
		HDMI1 (2.0 60hz)	
		HDMI2 (1.4 MHL)	
		HDMI3 (1.4 30hz)	
	Sub Win 3 Input (Εισόδος Sub Win 3)	DP	Για επιλογή της πηγής εισόδου πολλαπλών παραθύρων
		HDMI1 (2.0 60hz)	
		HDMI2 (1.4 MHL)	
		HDMI3 (1.4 30hz)	
	Sub Win 4 Input (Εισόδος Sub Win 4)	DP	Για επιλογή της πηγής εισόδου πολλαπλών παραθύρων
		HDMI1 (2.0 60hz)	
		HDMI2 (1.4 MHL)	
		HDMI3 (1.4 30hz)	
	PIP Size (Διαστάσεις PIP)	Small (Μικρό)	Ρύθμιση των διαστάσεων PIP
		Medium (Μεσαίο)	
		Large (Μεγάλο)	
	PIP Position (Θέση PIP)	TopRight (Πάνω δεξιά)	Ρύθμιση της θέσης PIP
		TopLeft (Πάνω αριστερά)	
		BottomRight (Κάτω δεξιά)	
		BottomLeft (Κάτω αριστερά)	
	Swap (Εναλλαγή)		Εναλλαγή του παραθύρου PIP
OSD	Language (Γλώσσα)	English (Αγγλικά)	Για επιλογή της γλώσσας του μενού OSD
	OSD H-Position (Οριζόντια Θέση OSD)	0-100	Μετακίνηση της οριζόντιας θέσης του μενού OSD αριστερά ή δεξιά
	OSD V-Position (Κάθετη Θέση OSD)	0-100	Μετακίνηση της κάθετης θέσης του μενού OSD πάνω ή κάτω
	OSD Transparency (Διαφάνεια OSD)	0-100	Για επιλογή της διαφάνειας του μενού OSD

	OSD Time Out (Χρονικό όριο λήξης OSD)	5-100	Ρύθμιση του χρονικού ορίου λήξης του μενού OSD
	OSD Rotation (Περιστροφή OSD)	Normal (Κανονικό)	Για ρύθμιση της περιστροφής του μενού OSD
		90	
		180	
		270	
Other (Άλλα)	DP Version (Έκδοση DP)	DP1.2	
	FreeSync (Adaptive Sync) FreeSync (Προσαρμοστικός Συγχρονισμός)	On (Ενεργοποίηση)	
		Off (Απενεργοπ.)	
	Reset (Επαναφορά)		

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην εκτίθεται το προϊόν στη βροχή ή σε οποιαδήποτε έκθεση σε περιβάλλον με υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε υγρά στη συσκευή ή την υποδοχή του καλωδίου. Μπορεί να προκληθεί φωτιά. Αν το καλώδιο βραχεί αφαιρέστε το αμέσως και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια ή τερματικά εκτός και αν είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά στο μπάνιο, την κουζίνα, σε υπόγεια ή πισίνα.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση κεραυνού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που υποδεικνύονται στον οδηγό χρήσης. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Για τον καθαρισμό της συσκευής μην χρησιμοποιείτε νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απλά περάστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί (όχι βρεγμένο). Περιμένετε να στεγνώσει καλά και έπειτα ξανασυνδέστε τη συσκευή.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο εξοπλισμός **Gaming Monitor Turbo-X 27.0'** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EK (L.V.D.) και 2014/30/EK (E.M.C.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/desktop-laptop/periferiaka/othones.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιούδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα

οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές

προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

