



**TruSens Z-2000**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ**



Καλωσορίσατε στον καθαρό αέρα με τη συσκευή TruSens. Ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να σας συνοδεύσουμε στο ταξίδι σας προς την ευεξία.

Απολαύστε καθαρότερο αέρα στο σπίτι σας, με τεχνολογία PureDirect™ και φιλτράρισμα DuPont™ που εξασφαλίζουν καθαρότερο αέρα σε όλο το δωμάτιο.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ                    | 4  |
| ΚΥΡΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ                              | 6  |
| ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                            | 7  |
| ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ                                   | 8  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ                                 | 10 |
| ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ                          | 11 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                    | 12 |
| ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ                          | 13 |
| Αντικατάσταση φίλτρου HEPA                      | 13 |
| Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα           | 14 |
| Πλύσιμο του προφίλτρου                          | 14 |
| Αντικατάσταση λυχνίας UV                        | 15 |
| Καθαρισμός του SensorPod™                       | 16 |
| ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 17 |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                          | 19 |

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή τροφοδοσίας προτού αντικαταστήσετε τα φίλτρα ή τον πομπό UV-C, ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον καθαριστή αέρα με συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης. Μη λειτουργείτε τον καθαριστή αέρα αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, ή αν η πρίζα τοίχου είναι χαλαρή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις ή έναν κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, χαλάκια, διαδρόμους ή παρόμοια καλύμματα. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από χώρους όπου κινούνται άτομα και κάπου που δεν θα σκοντάψουν πάνω του.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν κοιτάξετε απευθείας το φως που παράγεται από τον πομπό UV-C σε αυτή τη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο δέρμα ή στα μάτια σας. Τυχόν ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή πρόκληση ζημιάς στο περίβλημα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση επικίνδυνης ακτινοβολίας UV-C. Η ακτινοβολία UV-C μπορεί, ακόμα και σε μικρές δόσεις, να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και στο δέρμα. Πάντα να αποσυνδέετε την παροχή τροφοδοσίας προτού αλλάξετε τη λυχνία ή εκτελέσετε συντήρηση. Αντικαταστήστε τον πομπό UV-C με το μοντέλο με κωδικό είδους 2415108 (για το Z-2000) ή 2415111 (για το Z-3000) που κατασκευάζεται από την ACCO Brands.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης της σακούλας που καλύπτει το φίλτρο, πριν από τη χρήση.
- Οι συσκευές με εμφανείς ζημιές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια πρίζα τοίχου που αντιστοιχεί στον τύπο φις τροφοδοσίας και τις ονομαστικές τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων.
- Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα κοντά στην πρίζα τοίχου και μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και απαραίτητη γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με, να καθαρίζουν ή να προσπαθούν να συντηρήσουν τη συσκευή.
- Αντικαταστήστε τον πομπό UV-C με το μοντέλο που καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην επιχειρείτε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε τον καθαριστή αέρα και το SensorPod™ μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται.
- Καθαρίζετε αυτή τη συσκευή μόνο με υγρό πανί, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λευκαντικά.
- Πριν από τη λειτουργία, να βεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή βρίσκεται πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη φράζετε και μην εμποδίζετε τις θυρίδες εισόδου ή εξόδου αέρα.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις θυρίδες εισόδου ή εξόδου αέρα.
- Όταν ο καθαριστής αέρα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, το SensorPod™ εξακολουθεί να εκπέμπει σήμα/δεδομένα.

## **Συχνότητα λειτουργίας**

Ασύρματα: 2462 MHz

## **Μέγιστη ισχύς εκπομπής (EIRP)**

Ασύρματα: 0 dBm

## **Απολαβή κεραίας**

Ασύρματα: 2 Dbi

Με την παρούσα, η ACCO UK Ltd δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού των καθαριστών αέρα Leitz TruSens Z-2000/Z-3000 συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

<https://declarations-accobrand.com/>.

## **Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)**

Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, το προϊόν σας θεωρείται ΑΗΗΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Το ΑΗΗΕ δεν προορίζεται για απόρριψη ως αδιαχώριστο αστικό απόβλητο. Προορίζεται για χωριστή συλλογή με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και, επομένως, τα στοιχεία και υλικά του να μπορούν να ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακτηθούν (όπως κάποιο καύσιμο για ανάκτηση ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

Οι εκάστοτε δήμοι έχουν ορίσει δημόσια σημεία

συλλογής για τη συλλογή των ΑΗΗΕ δωρεάν για εσάς. Επιστρέψτε το ΑΗΗΕ σας στην πλησιέστερη εγκατάσταση συλλογής.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στον εντοπισμό μιας εγκατάστασης συλλογής, το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν θα πρέπει να αποδεχτεί το ΑΗΗΕ σας.

Εάν δεν είστε πλέον σε επαφή με το κατάστημα λιανικής πώλησης, επικοινωνήστε με την ACCO για βοήθεια σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Η ανακύκλωση ΑΗΗΕ συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τη διαφύλαξη των πρώτων υλών, τη βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης και τη διασφάλιση καλύτερης παροχής βασικών προϊόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάκτηση πολύτιμων δευτερευουσών πρώτων υλών, καθώς και με τη μείωση της απόρριψης αποβλήτων. Μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιτυχία αυτών των στόχων, επιστρέφοντας το δικό σας ΑΗΗΕ σε μια εγκατάσταση συλλογής.

Το προϊόν σας φέρει σήμανση με το σύμβολο ΑΗΗΕ (τροχήλατος κάδος απορριμμάτων διαγραμμένος με ένα Χ). Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει ότι το ΑΗΗΕ δεν πρέπει να απορριφθεί ως αδιαχώριστο αστικό απόβλητο.

Οι καθαριστές αέρα Leitz TruSens έρχονται επίσης εξοπλισμένοι με έναν εκπομπό UV-C. Κατά την αντικατάσταση αυτού του αντικειμένου (κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος), αυτά πρέπει επίσης να επιστραφούν και να διατεθούν στην τοπική μονάδα συλλογής ΑΗΗΕ.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγοί εγκατάστασης / βίντεο για τον πομπό UV-C μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση [www.leitz.com](http://www.leitz.com)

## ΚΥΡΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ



### **SensorPod™**

Απομακρυσμένη διάταξη παρακολούθησης ποιότητας αέρα που εξασφαλίζει καθαρότερο αέρα, ακριβώς εκεί που τον χρειάζεστε.



### **Τεχνολογία PureDirect™**

Ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαιώνουν ότι δύο ρεύματα ροής αέρα είναι καλύτερα από ένα, επειδή μεταφέρουν τον αέρα αποτελεσματικά και δημιουργούν πιο άνετη αίσθηση σε ολόκληρο το δωμάτιο



### **Ενημερώνει και προσαρμόζεται**

Ο φωτεινός δακτύλιος με χρωματική κωδικοποίηση παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, υποδεικνύοντας την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο.



### **Καθαρισμός 360°**

Το φίλτρο HEPA DuPont™ αιχμαλwtίζει τους ρύπους και αέρια VOC/οσμές από όλες τις κατευθύνσεις. Η υπεριώδης ακτινοβολία εξοντώνει τα μικρόβια και τα βακτήρια που μπορούν να παγιδευτούν στο φίλτρο.




### **Προνοητική υλοποίηση**

Εξαιρετική λειτουργικότητα και σύγχρονη σχεδίαση που ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Καθαριστής αέρα

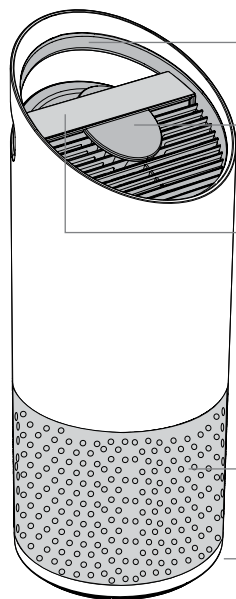

Λαβή εύκολης μεταφοράς


Ένδειξη ποιότητας αέρα

Απλός πίνακας ελέγχου αφής

Εισαγωγή αέρα 360°

Κάλυμμα φίλτρου και περιστροφικό κουμπί  
(κάτω πλευρά)

### SensorPod™



Ενδεικτική λυχνία  
λειτουργίας και  
σήματος


Έξοδος αέρα

Καλώδιο ρεύματος

Είσοδος αέρα

Θύρα εύκολης  
πρόσβασης

### Φίλτρο και αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία



Πλενόμενο  
προφίλτρο

Φίλτρο ενεργού  
άνθρακα

Φίλτρο HEPA


Αποστείρωση  
με υπεριώδη  
ακτινοβολία

## ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ




### 1. Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το φίλτρο

Ξεβιδώστε το κάλυμμα κάτω μέρους και αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το φίλτρο.

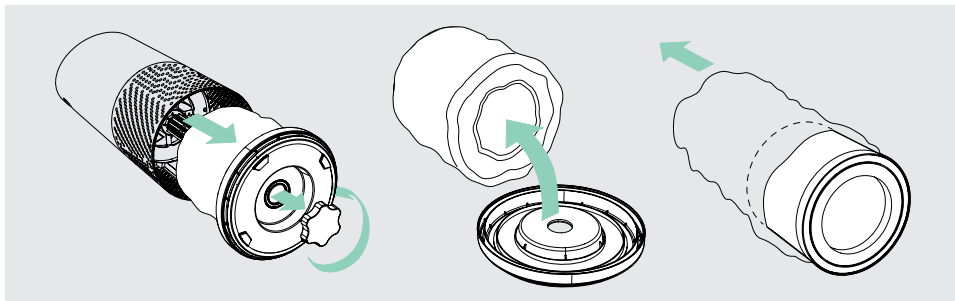

### 2. Επανατοποθετήστε το φίλτρο

Στερεώστε το φίλτρο στο κάλυμμα κάτω μέρους και τοποθετήστε το ξανά μέσα στον καθαριστή αέρα.

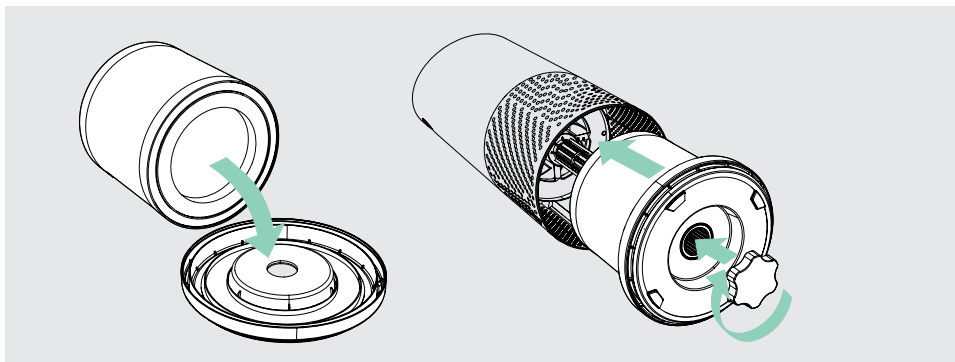

### 3. Ρύθμιση

Συνδέστε το SensorPod στην πρίζα.

Τοποθετήστε το SensorPod σε όρθια θέση πάνω σε ένα τραπέζι ή μια επιφάνεια εργασίας στην απέναντι πλευρά του δωματίου, σε σημείο που έχει οπτική επαφή με τον καθαριστή αέρα.

Συνδέστε τον καθαριστή αέρα στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον.



Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε μια επίπεδη επιφάνεια, χωρίς εμπόδια

- σε σημείο όπου ο αέρας μπορεί να εισέρχεται ελεύθερα στον καθαριστή από όλες τις πλευρές
- αποφεύγοντας κλινოსκεπάσματα και κουρτίνες, καθώς και πηγές θερμότητας ή υγρασίας.


Η ισχύς του σήματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη θέση. Στη σπάνια περίπτωση που δεν λειτουργεί, ανατρέξτε στη σελίδα 18.

### 4. Αρχίστε να ζείτε με καθαρότερο αέρα!

Ο καθαριστής αέρα θα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ανεμιστήρα με βάση τις μετρήσεις ποιότητας αέρα από το SensorPod και η μοναδική τεχνολογία PureDirect™ θα παρέχει καθαρό αέρα σε ολόκληρο το δωμάτιο!

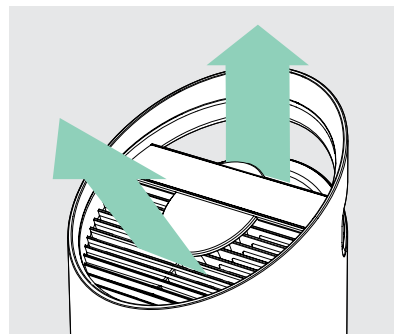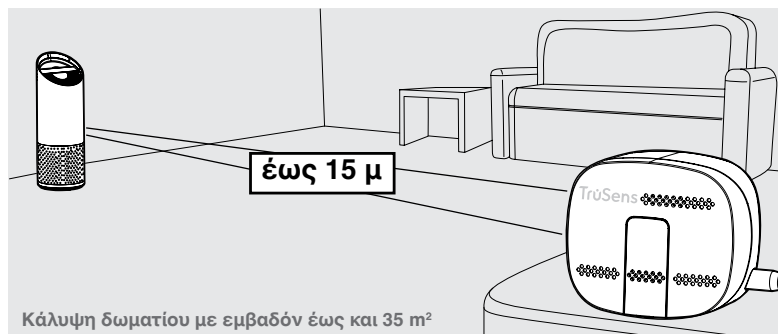

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

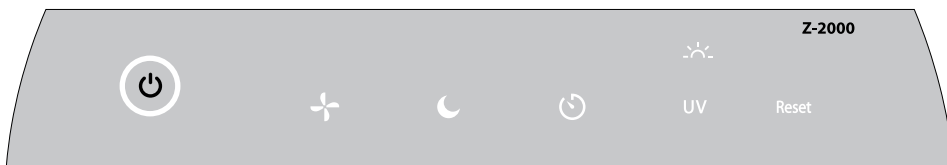

### Κουμπί λειτουργίας



### Ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα

Επιλέξτε ταχύτητα ανεμιστήρα ή την αυτόματη λειτουργία (AUTO).

Στη λειτουργία AUTO, ο καθαριστής αέρα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ανεμιστήρα με βάση τις μετρήσεις ποιότητας αέρα από το SensorPod.

(Η λειτουργία AUTO είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο καθαριστής αέρα είναι συνδεδεμένος με το SensorPod και λαμβάνει σήμα από αυτό.)



### Νυχτερινή λειτουργία

Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων απενεργοποιείται, για χρήση κατά τον ύπνο, χωρίς να περιορίζεται η αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα.

Απλά πατήστε ξανά το κουμπί για να επανέλθουν όλες οι δυνατότητες της οθόνης ενδείξεων.



### Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Ο καθαριστής αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2, 4, 8 ή 12 ώρες.

Για να ακυρώσετε αυτήν την αντίστροφη μέτρηση, απλά πατήστε το κουμπί μέχρι να μην εμφανίζεται καμία ρύθμιση χρονοδιακόπτη.



### Λειτουργία UV

Η λυχνία UV στον θάλαμο φίλτρου του καθαριστή αέρα είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν το σύμβολο  είναι λευκό.

Το σύμβολο  θα ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν πρέπει να αντικαταστήσετε τη λυχνία UV.

(Για οδηγίες, ανατρέξτε στη σελίδα 15.)



### Επαναφορά ενδεικτικών λυχνιών φίλτρων και λυχνίας UV

Οι ενδεικτικές λυχνίες φίλτρου HEPA, φίλτρου ενεργού άνθρακα και λυχνίας UV ανάβουν με κόκκινο χρώμα όταν πρέπει να αντικατασταθεί το καθένα από αυτά.

Όταν είναι αναμμένη 1 ενδεικτική λυχνία, απλά κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset επί 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συγκεκριμένης ενδεικτικής λυχνίας.

Όταν είναι αναμμένες 2 ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες, πατήστε το κουμπί Reset για να επιλέξετε την κατάλληλη ενδεικτική λυχνία (η επιλεγμένη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει) και, στη συνέχεια, κρατήστε το πατημένο επί 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συγκεκριμένης ενδεικτικής λυχνίας.

(Για οδηγίες αντικατάστασης, ανατρέξτε στις σελίδες 13-15. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες επαναφοράς της ενδεικτικής λυχνίας αφού αντικαταστήσετε κάποιο φίλτρο.)

## ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

### Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο


Το επαναστατικό SensorPod™ αξιολογεί την κατάσταση του αέρα, μετρώντας τόσο τα μικρά (PM 2,5) όσο και τα μεγαλύτερα (PM 10) σωματίδια. Υπολογίζει τη συνολική ποιότητα αέρα χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό αλγόριθμο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές αυξήσεις των ρύπων, χωρίς να αντιδρά υπερβολικά σε κάποιον που μπαίνει στο δωμάτιο ή κάθεται στον καναπέ.

Η φωτεινή ένδειξη με χρωματική κωδικοποίηση υποδεικνύει καλή, μέτρια ή κακή ποιότητα αέρα και μια αριθμητική τιμή παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη λειτουργία AUTO, ο καθαριστής αέρα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ανεμιστήρα σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις ποιότητας αέρα.


#### ΚΑΛΗ

ΜΠΛΕ | 0 - 50

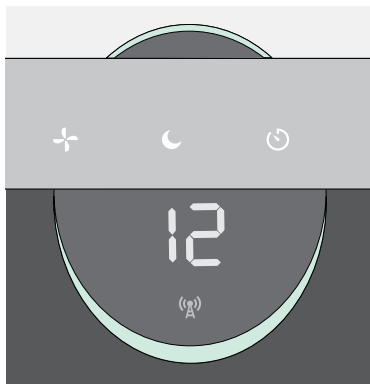


#### ΜΕΤΡΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ | 50 - 100

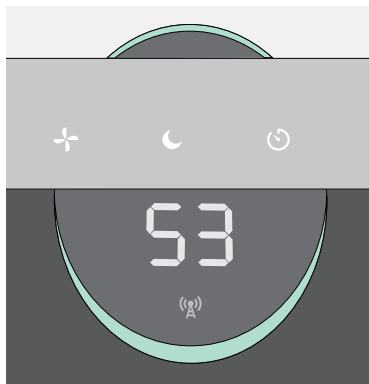

#### ΚΑΚΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ | 100 - 500

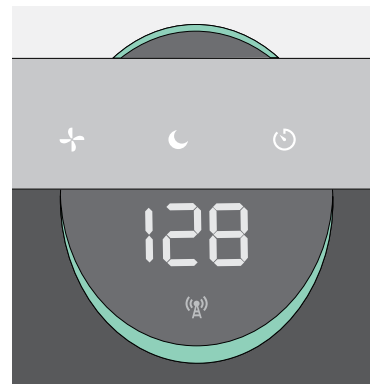

Η συσκευή TruSens χρησιμοποιεί τον Δείκτη ποιότητας αέρα (1-500) που δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) των Η.Π.Α.

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Είσοδος αέρα                        | 360°                                                                   |
| Ανανέωση αέρα 2 φορές την ώρα       | 35 m²                                                                  |
| Τύπος παροχής αέρα                  | PureDirect™                                                            |
| Αισθητήρας                          | SensorPod™, λειτουργεί σε απόσταση έως και 15 m από τον καθαριστή αέρα |
| Ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα      | Whisper, 1, 2, Turbo                                                   |
| Επίπεδα καθαρισμού                  | Πλενόμενο προφίλτρο, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, HEPA, UV                  |
| Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη             | 2, 4, 8, 12 ώρες                                                       |
| Ενδεικτικές λυχνίες αλλαγής φίλτρου | Άνθρακα, HEPA, UV                                                      |
| Θόρυβος                             | 33 - 64 dB                                                             |
| Διαστάσεις                          | 223 x 223 x 567 mm                                                     |
| Βάρος                               | 4,1 kg                                                                 |
| Τύπος κινητήρα                      | Κινητήρας DC                                                           |
| Απαιτήσεις τροφοδοσίας              | 220-240v 50/60Hz 0,3A                                                  |
| Κατανάλωση ισχύος                   | 28 W                                                                   |
| Εγγύηση                             | 2 έτη                                                                  |


## Ανταλλακτικά φίλτρα και λυχνία UV

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Κυλινδρικό φίλτρο HEPA 3 σε 1             | 2415107 |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα (3 ανά συσκευασία) | 2415106 |
| Λυχνία UV                                 | 2415108 |


## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### Πρόσβαση στον θάλαμο φίλτρου


1. Πάντα να απενεργοποιείτε τον καθαριστή αέρα, πατώντας το κουμπί λειτουργίας και αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά τη μονάδα πλαγιαστά στο δάπεδο, έτσι ώστε το κάλυμμα του θαλάμου φίλτρου και το περιστροφικό κουμπί να είναι εκτεθειμένα.
3. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί αριστερόστροφα και αφαιρέστε το κάλυμμα του θαλάμου φίλτρου και το κυλινδρικό φίλτρο HEPA 360° (Εικόνα Α).

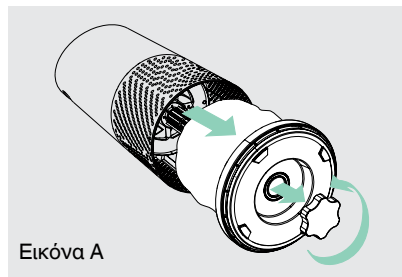

Εικόνα Α

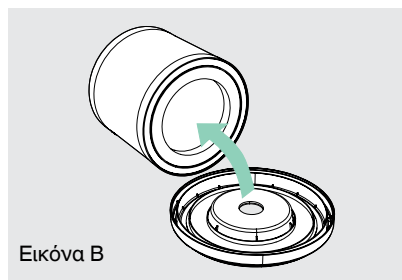

Εικόνα Β

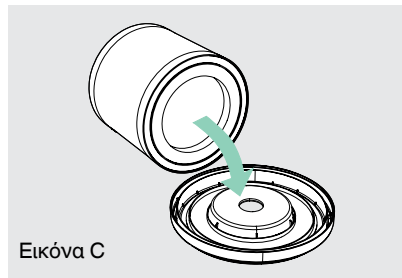


Εικόνα C

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA «DUPONT»

1. Η ενδεικτική λυχνία φίλτρου HEPA θα ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρο το κυλινδρικό φίλτρο HEPA.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το κυλινδρικό φίλτρο HEPA μακριά από τη θέση όπου είναι στερεωμένο στο κάλυμμα φίλτρου (Εικόνα Β).
3. Στερεώστε το ανταλλακτικό φίλτρο HEPA στο κάλυμμα φίλτρου (Εικόνα C).
4. Τοποθετήστε προσεκτικά το κάλυμμα φίλτρου και το κυλινδρικό φίλτρο μέσα στον θάλαμο φίλτρου και πάνω στο σπείρωμα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί δεξιόστροφα μέχρι το περιστροφικό κουμπί και το κάλυμμα φίλτρου να σφίξουν καλά (Εικόνα D).
5. Συνδέστε στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον καθαριστή αέρα και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset μέχρι να σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φίλτρου HEPA.

Σημείωση: Το κυλινδρικό φίλτρο HEPA (δείτε τη σελίδα 12) περιλαμβάνει 3 στρώματα: Πλενόμενο προφίλτρο, Φίλτρο ενεργού άνθρακα και Φίλτρο HEPA.

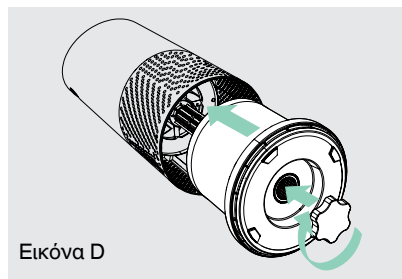


Εικόνα D

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΓ <ΟΥΡΟΝΤ>


1. Η ενδεικτική λυχνία φίλτρου άνθρακα θα ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το στρώμα άνθρακα.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το προφίλτρο από τις συνδετικές ταινίες (Εικόνα Ε).
3. Αφαιρέστε προσεκτικά το χρησιμοποιημένο στρώμα άνθρακα από τις συνδετικές ταινίες (Εικόνα F).
4. Τυλίξτε ένα νέο στρώμα άνθρακα γύρω από το κυλινδρικό φίλτρο και προσαρτήστε το στις ίδιες συνδετικές ταινίες (Εικόνα G).
5. Τυλίξτε το προφίλτρο γύρω από το στρώμα άνθρακα και προσαρτήστε το στις συνδετικές ταινίες (Εικόνα Η).
6. Αφού ενεργοποιηθεί ο καθαριστής αέρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset μέχρι να σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φίλτρου άνθρακα.  
Σημείωση: η συσκευασία 3 φίλτρων ενεργού άνθρακα (δείτε τη σελίδα 12) καλύπτει τις 3 αλλαγές φίλτρου άνθρακα που απαιτούνται ανάμεσα σε κάθε αλλαγή κυλινδρικού φίλτρου HEPA (δείτε τη σελίδα 13).

## ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ


1. Συνιστούμε να επιθεωρείτε οπτικά το προφίλτρο κάθε μήνα και να το καθαρίζετε όποτε απαιτείται. Θα πρέπει να πλένετε με το χέρι το προφίλτρο τουλάχιστον κάθε φορά που αλλάζετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το πλενόμενο προφίλτρο από τις συνδετικές ταινίες (Εικόνα Ε).
3. Ξεπλύνετε προσεκτικά με τρεχούμενο νερό και αφήστε το προφίλτρο να στεγνώσει στον αέρα προτού το επανατοποθετήσετε.
4. Τυλίξτε το προφίλτρο γύρω από το κυλινδρικό φίλτρο και προσαρτήστε το στις συνδετικές ταινίες (Εικόνα Η).

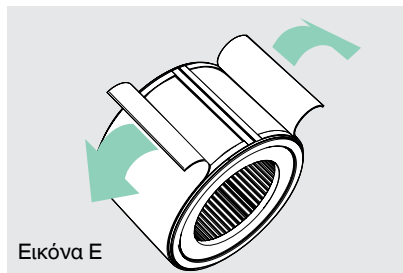


Εικόνα Ε

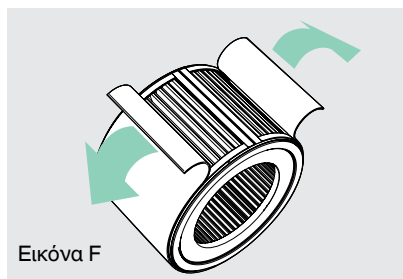

Εικόνα F

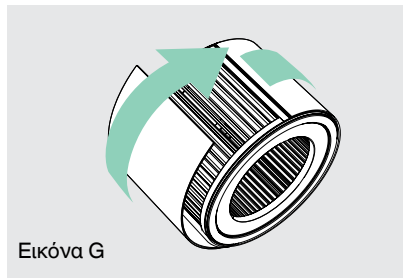


Εικόνα G

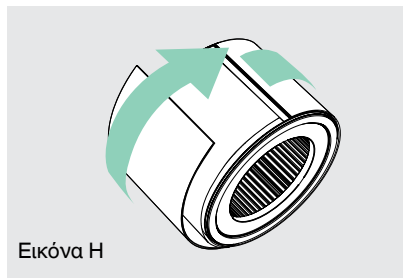


Εικόνα Η

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ UV


1. Η ενδεικτική λυχνία UV θα ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν πρέπει να αντικαταστήσετε τη λυχνία UV.
2. Αφαιρέστε το κυλινδρικό φίλτρο HEPA (Εικόνα A) και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα που στερεώνει το περίβλημα UV (Εικόνα I).
3. Αφαιρέστε προσεκτικά το περίβλημα UV (Εικόνα J) και αποσυνδέστε τη λυχνία UV από την υποδοχή (Εικόνα K).
4. Απελευθερώστε το προστατευτικό από τη λυχνία UV (Εικόνα L).
5. Στερεώστε το προστατευτικό στη νέα λυχνία UV (δείτε τη σελίδα 12) (Εικόνα M) και συνδέστε τη λυχνία UV στον καθαριστή αέρα (Εικόνα N).
6. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το περίβλημα UV και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σφίξετε τη βίδα στερέωσης.
7. Αφού ενεργοποιηθεί ο καθαριστής αέρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset μέχρι η ενδεικτική λυχνία να ανάψει με λευκό χρώμα.

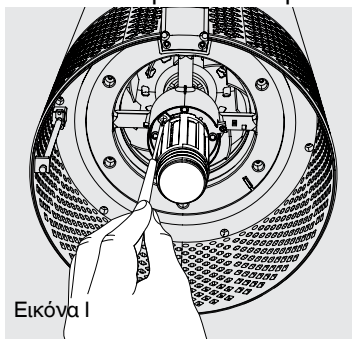


Εικόνα I




Εικόνα J

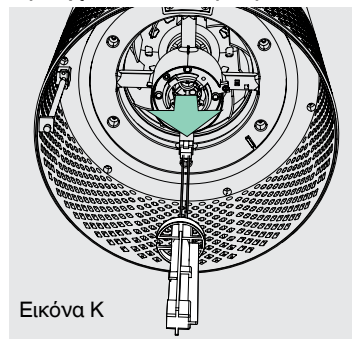


Εικόνα K

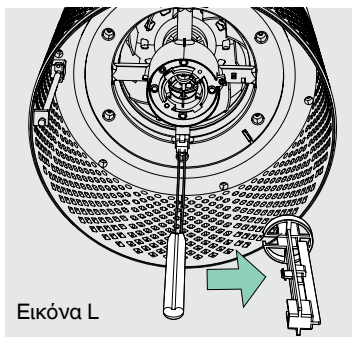

Εικόνα L



Εικόνα M

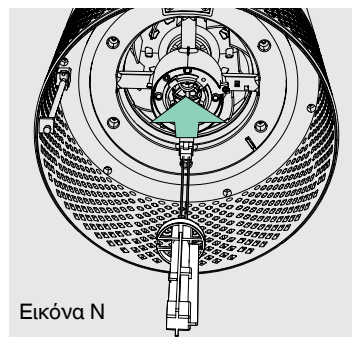

Εικόνα N


Σημείωση: Κατά την αντικατάσταση του εκπεμπόμενου UV-C παρακαλούμε να το διαθέσετε στην τοπική μονάδα συλλογής των ΑΗΗΕ.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ SENSORPOD™

### Καθαρισμός του αισθητήρα ποιότητας αέρα

Το SensorPod™ χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως για να ανιχνεύει σωματίδια, οπότε είναι σημαντικό να καθαρίζετε τον θάλαμο του αισθητήρα σκόνης κάθε 1-2 μήνες για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη ή σωματίδια που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων του αισθητήρα.

1. Απενεργοποιήστε το SensorPod αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
2. Ανοίξτε τη θύρα εύκολης πρόσβασης στην μπροστινή πλευρά, ανασκλώνοντάς την υπό γωνία 90°.
3. Χρησιμοποιήστε μια υγρή μπατονέτα για να σκουπίσετε τον φακό και την περιοχή της εισαγωγής του αισθητήρα σκόνης (Εικόνα Ο).
4. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή μπατονέτα για να απομακρύνετε την υγρασία που απομένει.
5. Κλείστε το κάλυμμα χαμηλώνοντάς το και σύροντάς το ξανά στη θέση του, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης.

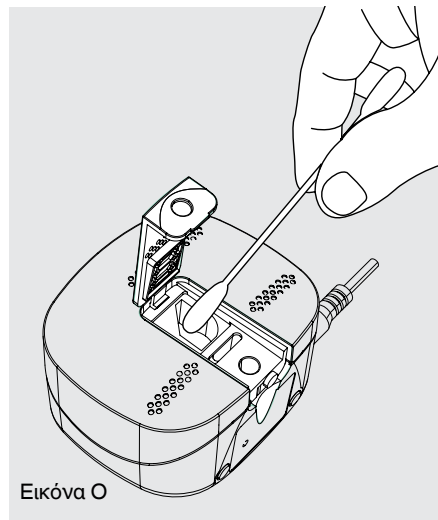

## ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Πού πρέπει να τοποθετήσω το SensorPod™;</b></p>                               | <p>Σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε να μετρήσετε την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο!</p> <p>Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε το SensorPod™ σε απόσταση έως και 15 μέτρα από τον καθαριστή αέρα, πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας ή ένα τραπέζι, σε σημείο που έχει οπτική επαφή με τον καθαριστή αέρα. Στην αυτόματη λειτουργία, ο καθαριστής αέρα θα συνεχίζει να παρέχει καθαρό αέρα μέχρι το SensorPod™ να ανιχνεύσει ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας αέρα.</p> |
| <p><b>Πόσο συχνά χρειάζεται να αλλάζω τα φίλτρα;</b></p>                            | <p>Αυτό είναι εύκολο! Οι ενδεικτικές λυχνίες αντικατάστασης του καθαριστή αέρα θα σας ειδοποιήσουν όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα, το φίλτρο HEPA ή τη λυχνία UV.</p> <p>Προγραμματίστε την αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα κάθε 3-4 μήνες, του φίλτρου HEPA κάθε 12-15 μήνες και της λυχνίας UV κάθε 1-3 έτη.</p>                                                                                                                   |
| <p><b>Πόσο συχνά χρειάζεται να πλένω το προφίλτρο;</b></p>                          | <p>Το προφίλτρο αιχμαλωτίζει μεγαλύτερα σωματίδια και διατηρεί την αποδοτικότητα των άλλων φίλτρων, οπότε σας συνιστούμε να επιθεωρείτε οπτικά το προφίλτρο κάθε μήνα και να το πλένετε όποτε απαιτείται.</p> <p>Μια άλλη καλή συνήθεια είναι να πλένετε το προφίλτρο κάθε φορά που αντικαθιστάτε το φίλτρο άνθρακα.</p>                                                                                                                                         |
| <p><b>Πόσο συχνά χρειάζεται να καθαρίζω τον αισθητήρα σκόνης στο SensorPod;</b></p> | <p>Για την ακριβέστερη δυνατή μέτρηση της ποιότητας αέρα, θα σας συνιστούσαμε να καθαρίζετε την επιφάνεια του αισθητήρα σκόνης κάθε 1-2 μήνες.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Ο καθαριστής αέρα δεν ενεργοποιείται.</b></p>                                 | <p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά τόσο στην πρίζα τοίχου όσο και στον καθαριστή αέρα. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας από την πρίζα, δοκιμάζοντας ένα κοντινό φωτιστικό ή μια λειτουργική συσκευή στην ίδια πρίζα.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA είναι τοποθετημένο σωστά στον θάλαμο φίλτρου.</p> <p>Επικοινωνήστε μαζί μας αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα! (σελίδα 19)</p>                      |

## ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ο καθαριστής αέρα δεν μεταβαίνει στην αυτόματη λειτουργία.</b><br/>ή<br/><b>Οι ενδείξεις ποιότητας αέρα δεν εμφανίζονται.</b><br/>ή<br/><b>Η ένδειξη σήματος αισθητήρα του καθαριστή αέρα αναβοσβήνει.</b></p> | <p>Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το SensorPod είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ότι η ενδεικτική λυχνία του είναι σταθερά αναμμένη.</p> <p>Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το SensorPod βρίσκεται εντός της εμβέλειας του καθαριστή αέρα (έως και 15 m).</p> <p>Αν ισχύουν και τα δύο, αλλά η σύνδεση εξακολουθεί να αποτυγχάνει, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την αποκατάσταση της σύνδεσης του SensorPod.</p> |
| <p><b>Έχασα το SensorPod μου!</b></p>                                                                                                                                                                                | <p>Μην ανησυχείτε! Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας, για να παραγγείλετε ένα ανταλλακτικό SensorPod. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εύκολης σύνδεσης για να συνδέσετε το ανταλλακτικό SensorPod με τον καθαριστή αέρα που έχετε!</p>                                                                                                                                                             |


### Σύνδεση του SensorPod™ με τον καθαριστή αέρα

Το SensorPod επικοινωνεί με τον καθαριστή αέρα χρησιμοποιώντας σήματα ραδιοσυχνότητας, ενώ συνδέεται στη γραμμή παραγωγής και είναι έτοιμο για χρήση όταν ανοίγετε το κουτί. Στη σπάνια περίπτωση που το σήμα έχει διακοπεί, η ένδειξη σήματος αισθητήρα του καθαριστή αέρα αναβοσβήνει. Μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση με λίγα εύκολα βήματα.

1. Αποσυνδέστε το SensorPod από την πρίζα.
2. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ το κουμπί λειτουργίας στον καθαριστή αέρα επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε δύο κουδούνίσματα.
3. Συνδέστε το SensorPod στην πρίζα και χρησιμοποιήστε κάποιο αντικείμενο με λεπτή μύτη (συνδετήρα) για να πατήσετε και να

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ το κουμπί σύνδεσης στο κάτω μέρος του SensorPod επί 5-7 δευτερόλεπτα (Εικόνα P).

4. Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί όταν ανάψει σταθερά η ένδειξη σήματος αισθητήρα του καθαριστή αέρα και εμφανιστούν οι ενδείξεις ποιότητας αέρα.

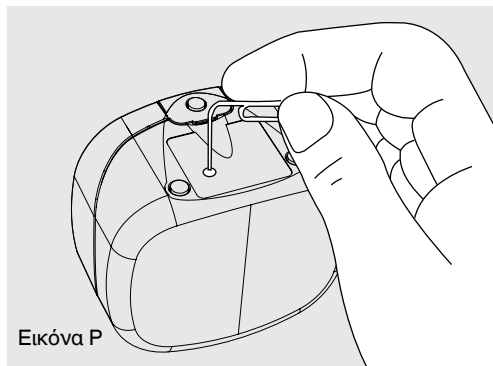

Εικόνα P

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η λειτουργία της συσκευής είναι εγγυημένη για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της, υπό τον όρο ότι υποβάλλεται σε συνηθισμένη χρήση. Εντός της περιόδου της εγγύησης, η ACCO, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει δωρεάν την ελαττωματική συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που οφείλονται σε κακομεταχείριση ή σε χρήση για ακατάλληλο σκοπό. Απαιτείται απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς. Επισκευές ή τροποποιήσεις που γίνονται από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την ACCO ακυρώνουν την εγγύηση. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν επιδόσεις σύμφωνες με τις αναφερόμενες προδιαγραφές. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα από του νόμου απορρέοντα δικαιώματα τα οποία έχουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, που αφορά την πώληση αγαθών.

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ευχαριστούμε που καλωσορίσατε το TruSens™ στο σπίτι σας. Οι πελάτες μας αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα και στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε προϊόντα που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μας!

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση [www.leitz.com/trusens](http://www.leitz.com/trusens)

Στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [fotini.sakelari@acco.com](mailto:fotini.sakelari@acco.com)

Καλέστε μας στον αριθμό τηλεφώνου **+30 2106516290**

να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας [www.leitz.com/register](http://www.leitz.com/register)

# TruSens™

[www.leitz.com/trusens](http://www.leitz.com/trusens)



ACCO UK Limited  
Oxford House  
Aylesbury HP21 8SZ  
United Kingdom  
[www.accobrand.com](http://www.accobrand.com)

©2020 ACCO Brands. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Τα TruSens™, U™ & Design, SensorPod™ και PureDirect™  
είναι εμπορικά σήματα της ACCO Brands. Το DuPont™  
και το οβάλ λογότυπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα  
κατατεθέντα της E.I. du Pont de Nemours and Company που  
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

21973P002