

Wired Phone HTL-100 Black



Οδηγίες χρήσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- 10 μνήμες αποθήκευσης για γρήγορη κλήση αριθμών. Οι αποθηκευμένοι αριθμοί μπορούν να περιέχουν έως 32 ψηφία. Τα περιεχόμενα της μνήμης δεν χάνονται ακόμη κι όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
- Λειτουργία αντιγραφής των ρυθμίσεων σε άλλο τηλέφωνο.
- Διακόπτης ρύθμισης έντασης κουδουνίσματος (Hi-LO).
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου ανοιχτής ακρόασης σύροντας τον διακόπτη ρύθμισης που βρίσκεται στα δεξιά του τηλεφώνου.
 - Λειτουργία αναμονής με μουσική.
 - Ένδειξη μηνύματος. Πάτημα ενός πλήκτρου για ν' ακούσετε το μήνυμα.
 - Ρυθμιζόμενος χρόνος FLASH.
 - Λειτουργία επανάκλησης. Διαγραφή του ιστορικού επανάκλησης.
 - Αν ξεχάσετε να κλείσετε το τηλέφωνο ή τοποθετήσετε το ακουστικό στραβά, το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα τη γραμμή.
 - Κύκλωμα αντικεραυνικής προστασίας.
 - Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τραπέζι ή σε τοίχο.
 - Ένδειξη μηνυμάτων και ανοιχτής ακρόασης.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωρίζετε για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σωστά και με ασφάλεια.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πρώτα τις οδηγίες της ενότητας «Προετοιμασία για χρήση».

Προετοιμασία για χρήση:



Σημαντική πληροφορία

Μην τοποθετήσετε το προϊόν στο μπάνιο ή σε άλλα μέρη με υπερβολική υγρασία.

Τοποθέτηση

Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη βάση του τηλεφώνου σε απόσταση έως 2 μέτρων από την πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο του δωματίου σας ώστε να επαρκεί το καλώδιο. Η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Σύνδεση του τηλεφώνου

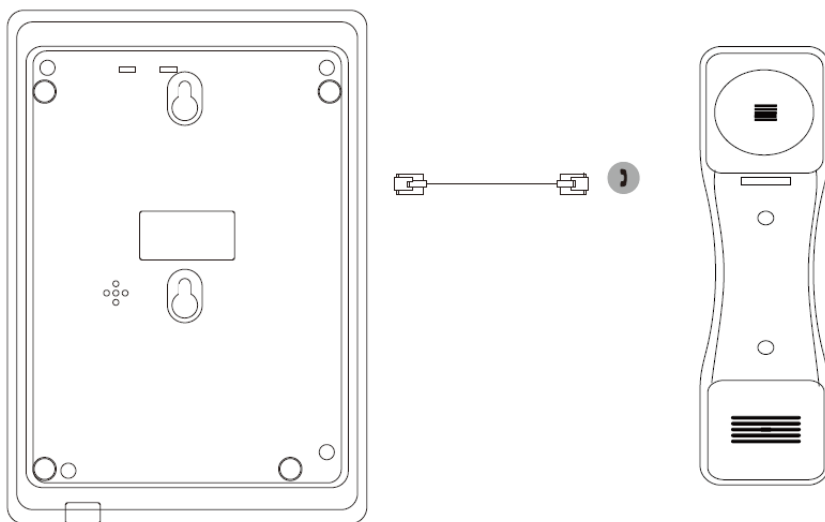


- 1) Συνδέστε τη μία άκρη του σπειροειδούς καλωδίου σύνδεσης του ακουστικού στην υποδοχή για το σπειροειδές καλώδιο ακουστικού που υπάρχει στην αριστερή πλευρά της βάσης του τηλεφώνου. Συνδέστε την άλλη άκρη του στην υποδοχή που υπάρχει στο ακουστικό.
- 2) Συνδέστε τη μία άκρη του πλακέ καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο του δωματίου σας και την άλλη άκρη στην υποδοχή

καλωδίου τηλεφώνου στη βάση του τηλεφώνου.

3) Σε περίπτωση που τοποθετήσετε το τηλέφωνο στον τοίχο, βγάλτε και τοποθετήστε αντίστροφα (κατά 180 μοίρες) το αυτάκι που υπάρχει κάτω από το άγκιστρο στη βάση του τηλεφώνου, ώστε να προεξέχει και να μπορεί να μπαίνει στην εγκοπή που υπάρχει στο ακουστικό, ώστε το ακουστικό να στηρίζεται και να μην βγαίνει από τη βάση. Στη συνέχεια τοποθετήστε ούπα και βίδες στα κατάλληλα σημεία στον τοίχο. Κατόπιν κρεμάστε τη βάση σ' αυτές τις βίδες.

Περιγραφή ακουστικού:

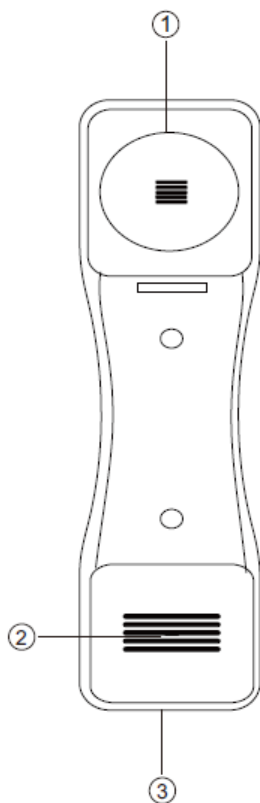


1 Ηχείο ακουστικού

2 Μικρόφωνο ακουστικού

3 Υποδοχή σπειροειδούς καλωδίου ακουστικού

Περιγραφή βάσης:

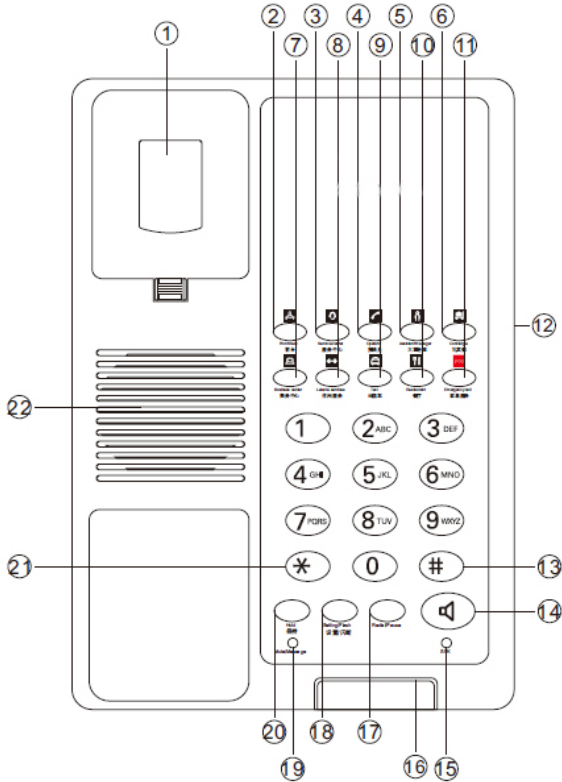

1: Άγκιστρο

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να τερματίσετε την κλήση στην οποία συνομιλείτε.

2-11: Πλήκτρα μνήμης

Όταν έχετε σηκώσει το ακουστικό από το άγκιστρο, πιέστε κάποιο από αυτά τα πλήκτρα για κλήση του αντίστοιχου αποθηκευμένου αριθμού.

12: Διακόπτης έντασης ηχείου ανοιχτής ακρόασης

Σύρετε αυτόν τον διακόπτη για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου ανοιχτής ακρόασης.

13: #

Πλήκτρο # (δίεση)

14: Πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

15: Ένδειξη ανοιχτής ακρόασης

Αυτή η ένδειξη ανάβει μόλις πιέσετε το πλήκτρο 14.

16: Ένδειξη κουδουνίσματος

Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο.

17: Πλήκτρο επανάκλησης/ παύσης

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για κλήση του πιο πρόσφατου αριθμού που έχετε καλέσει.

Σε κατάσταση κλήσης, πιέστε αυτό το πλήκτρο για παύση της κλήσης.

18: Ρύθμιση/Flash

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία ρυθμίσεων.

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

19: Ένδειξη μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, ένδειξη αναμονής κλήσης

Αυτή η ένδειξη ανάβει μόλις ανοίξετε μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου.

Αυτή η ένδειξη ανάβει μόλις θέσετε κάποια κλήση σε αναμονή.

Αυτή η ένδειξη ανάβει μόλις ανασηκώσετε το ακουστικό από το άγκιστρο.

20: Αναμονή κλήσης

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να τη θέσετε σε αναμονή. Πιέστε το ξανά για να συνεχίσετε να συνομιλείτε.

21: *

Πλήκτρο αστεράκι (*)

Χρήση του τηλεφώνου:

1. Πραγματοποίηση κλήσης

Ανασηκώστε το ακουστικό και πιέστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς για να σχηματίσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Αν ο αριθμός είναι κατελιημένος, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο "Ρύθμιση/ Flash" (18). Το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα τη γραμμή. Μπορείτε στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο "Επανάκλησης/ παύσης" (17). Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε και πάλι τα πλήκτρα με τους αριθμούς για να σχηματίσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

2. Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από εξωτερική γραμμή, το τηλέφωνο κουδουνίζει και ανάβει η ένδειξη κουδουνίσματος. Ανασηκώστε το ακουστικό για να συνομιλήσετε με αυτόν που σας καλεί. Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, αφήστε το ακουστικό στο άγκιστρο για να τερματίσετε την κλήση.

Χρησιμοποιώντας τη βάση:

1. Πραγματοποίηση κλήσης

Ανασηκώστε το ακουστικό (ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης (14)). Μόλις ακούσετε τον τόνο κλήσης, πιέστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς για να σχηματίσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Αν ο αριθμός είναι κατειλημμένος, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο "Ρύθμιση/ Flash" (18). Το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα τη γραμμή. Μπορείτε στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο "Επανάκλησης/ παύσης" (17). Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε και πάλι τα πλήκτρα με τους αριθμούς για να σχηματίσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

2. Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από εξωτερική γραμμή, το τηλέφωνο κουδουνίζει και ανάβει η ένδειξη κουδουνίσματος. Ανασηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης (14) για να συνομιλήσετε.

3. Τερματισμός κλήσης

Αφού ολοκληρώσετε την συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό στο άγκιστρο στη βάση για να τερματίσετε την κλήση. Εναλλακτικά πιέστε με το χέρι σας στο άγκιστρο. Στη συνέχεια μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλη κλήση.

4. Λειτουργία επανάκλησης/ παύσης

Ανασηκώστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο "Επανάκλησης/ παύσης" (17) για επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού.

Πιέστε το πλήκτρο "Επανάκλησης/ παύσης" (17) κατά τη διάρκεια κλήσης για εισαγωγή παύσης, ανάλογα με τη ρύθμιση χρόνου παύσης που έχετε επιλέξει.

5. Ρύθμιση έντασης ανοιχτής ακρόασης

Ενώ συνομιλείτε με ανοιχτή ακρόαση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου ανοιχτής ακρόασης σύροντας τον διακόπτη που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης του τηλεφώνου.

6. Μουσική σε περίπτωση αναμονής

Για να θέσετε κάποια κλήση σε αναμονή, ενώ συνομιλείτε:

- Πιέστε το πλήκτρο Αναμονής (20) και στη συνέχεια τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση. Ο συνομιλητής σας θα ακούει μουσική και θα αναβοσβήνει η ένδειξη αναμονής κλήσης.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο αναμονής ή σηκώστε το ακουστικό από τη βάση για να ακυρώσετε τη λειτουργία αναμονής και να συνεχίσετε κανονικά τη συνομιλία. Η ένδειξη αναμονής θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει η ένδειξη χρήσης.

7. Αυτόματος τερματισμός κλήσης

Αφού συνομιλήσετε, αν ο συνομιλητής σας κλείσει το τηλέφωνό του ενώ εσείς δεν έχετε κλείσει καλά το ακουστικό, το τηλέφωνο θα τερματίσει αυτόματα την κλήση. Στη συνέχεια, όλες οι λειτουργίες επανέρχονται και το τηλέφωνο μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. Αν υπάρξει εισερχόμενη κλήση ή κλήση αφύπνισης, θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως εξής:

Ανασηκώστε το ακουστικό και πιέστε # * 20 * # + "Ρύθμιση/Flash (18)". Όταν ακούσετε «Μπιππ» σημαίνει ότι η διαδικασία έγινε επιτυχώς.

8. Λειτουργία μηνυμάτων (απαιτείται τηλεφωνικό κέντρο)

1) Ένδειξη και πλήκτρο ακρόασης μηνυμάτων:

Για τα μηνύματα υπάρχει και οπτική ένδειξη και πλήκτρο που μπορείτε να πατήσετε για να τα ακούσετε. Η ένδειξη αναβοσβήνει μόλις υπάρχει νέο μήνυμα. Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων για να ακούσετε τα μηνύματα.

2) Ακρόαση σε μηνύματα

Μόλις υπάρχει νέο μήνυμα, η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο μηνυμάτων ενώ το ακουστικό

είναι στη βάση ή να ανασηκώσετε το ακουστικό και να πιέσετε το πλήκτρο μηνυμάτων. (Θα ακούσετε να αναπαράγεται ένα μήνυμα εισαγωγής από το τηλεφωνικό κέντρο, π.χ.: «Έχετε ένα νέο μήνυμα»).

Εντολές για ρύθμιση

Αφού συνδέσετε το τηλέφωνο σε τηλεφωνική πρίζα, ανασηκώστε το ακουστικό και χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να κάνετε τις επιθυμητές ειδικές ρυθμίσεις:

Αντικείμενο ρύθμισης	Χρήση (Με ανασηκωμένο το ακουστικό)
Flash 100MS	“* # *100 + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Flash 300MS	“* # *300 + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Flash 600MS	“* # *600 + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Flash 1000MS	“* # *1000 + Set/Flash”
Χρόνος παύσης 1 δευτ.	“* # * (1) *# + Redial/Pause (Επανάκληση/ Παύση)”
Χρόνος παύσης 2 δευτ.	“* # * (2) *# + Redial/Pause (Επανάκληση/ Παύση)”
Χρόνος παύσης 3 δευτ.	“* # * (3) *# + Redial/Pause (Επανάκληση/ Παύση)”
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	“* # *01*# + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Διαγραφή του ιστορικού των εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων	“* # *04*# + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων για λήψη	“* # *09*# + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”

σημάτων DTMF	
Απενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων για λήψη σημάτων DTMF	“* # *10*#+Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Κατάσταση λήψης	“* # *11*#+Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Κατάσταση αποστολής	“* # *12*#+Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Λειτουργία αυτόματου τερματισμού κλήσης	“* # *20*#+Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Ενεργοποίηση ένδειξης μηνυμάτων	“* # *22*#+Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)”
Διαγραφή αποθηκευμένου αριθμού από τη μνήμη	Πλήκτρο μνήμης (πατημένο για 3 δευτερόλεπτα) + ** + Πλήκτρο μνήμης
Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη	Πλήκτρο μνήμης (πατημένο για 3 δευτερόλεπτα) +αριθμός +Πλήκτρο μνήμης

Το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο από το εργοστάσιο στις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις. Σε γενικές γραμμές δεν απαιτείται να το ρυθμίσετε ξανά!!!

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών:

1. Χρόνος Flash: Προεπιλογή 600ms

- 1) Αυτή η λειτουργία απαιτείται όταν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο και θέλετε να κάνετε μεταφορά της γραμμής στην οποία συνομιλείτε σε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο τηλεφωνικό κέντρο.
- 2) Αν ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος σας παρέχει την υπηρεσία

αναμονής κλήσης και λάβετε νέα κλήση ενώ συνομιλείτε (ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση), πιέστε το πλήκτρο Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash) για να μιλήσετε στην νέα εισερχόμενη κλήση.

- 3) Ανασηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε **** # * 600 + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)**". Το τηλέφωνο θα παράγει ηχητική ειδοποίηση «μπιπ», που δείχνει ότι η ρύθμιση ήταν επιτυχής. Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο Flash, ανάλογα με τις ανάγκες του τηλεφωνικού κέντρου.

Για παράδειγμα: Για να επιλέξετε χρόνο Flash 100ms: πληκτρολογήστε *** # * 100** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "Set / Flash" (Ρύθμιση/ Flash). Η ρύθμιση έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

2. Λειτουργία μνήμης/ αποθήκευσης τηλεφωνικών αριθμών

1) Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη: Ανασηκώστε το ακουστικό και πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα μνήμης για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό. Μόλις ακούσετε «μπιπ», πιέστε ξανά το πλήκτρο μνήμης και θα ακούσετε ένα μακρόσυρτο «μπιπ». Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός αποθηκεύτηκε με επιτυχία στη μνήμη.

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία ενώ το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση. Θα πρέπει να είναι ανασηκωμένο.

Σημειώσεις: Α. Αν υπάρχει ήδη αποθηκευμένος αριθμός στη συγκεκριμένη θέση μνήμης, διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος.

Β. Αν δεν χρησιμοποιείτε πλέον κάποια θέση μνήμης, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο μνήμης για 3 δευτερόλεπτα και πληκτρολογήστε ****** αφού ακουστεί «μπιπ». Στη συνέχεια πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο μνήμης. Ο αριθμός που ήταν αποθηκευμένος σ' αυτή τη θέση μνήμης διαγράφεται.

Γ. Ο κάθε αποθηκευμένος αριθμός μπορεί να περιέχει έως 32 ψηφία.

2) Πραγματοποίηση κλήσης προς κάποιον αποθηκευμένο αριθμό:

Ανασηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης και στη συνέχεια πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο μνήμης για κλήση του αντίστοιχου αποθηκευμένου αριθμού.

3) Για διαγραφή όλων των αποθηκευμένων αριθμών από τη μνήμη και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πιέστε "* # * 01 * # + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)".

3. Ένδειξη μηνυμάτων, Μουσική σε περίπτωση αναμονής, Ένδειξη κουδουνίσματος και Ένδειξη ανοιχτής ακρόασης

Ένδειξη μηνυμάτων: (120msON-200msOFF-120msON-2000msOFF)

Ενεργοποίηση της ένδειξης μηνυμάτων: πληκτρολογήστε "* # * 22 * # + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash). Ένα μακρόσυρτο μπιπ σημαίνει ότι η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη (ON).

Λειτουργία μουσικής σε περίπτωση αναμονής: ON (Ενεργ.)=0.5s. (Απενεργ.) OFF=0.5s.

Ένδειξη κουδουνίσματος: Αναβοσβήνει όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο.

Ένδειξη ανοιχτής ακρόασης: Ανάβει όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

4. Διαγραφή του ιστορικού εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων:

Ανασηκώστε το ακουστικό και πιέστε "* # * 04 * # + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash). Θα διαγραφεί όλο το ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

5. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων:

1. Μόλις ληφθεί σήμα μορφής DTMF "B51C", σημαίνει ότι υπάρχει νέο εισερχόμενο μήνυμα και η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει. Μόλις ληφθεί σήμα "B50C", σημαίνει ότι έχετε ακούσει το μήνυμα και η ένδειξη σβήνει.

2. Ενεργοποίηση: Ανασηκώστε το ακουστικό και πιέστε "* # * 09 * # + Set/Flash (Ρύθμιση/ Flash)". Αφού ακουστεί σύντομο «μπιπ», η λειτουργία

μηνυμάτων έχει ενεργοποιηθεί.

3.Απενεργοποίηση: Πληκτρολογήστε "*" # * 10 * # +" Set/Flash (Ρύθμιση/Flash)". Αφού ακουστεί σύντομο «μπιπ», η λειτουργία μηνυμάτων έχει απενεργοποιηθεί.

4. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: «Απενεργοποίηση» (Off).

5. Πολλαπλά μηνύματα FSK:

Αν η κεφαλίδα των δεδομένων κάποιων μηνυμάτων που ξεκινά με 80 αλλάξει σε 0B, το τηλέφωνο θα συνεχίσει λαμβάνει κανονικά τα δεδομένα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής για μηνύματα. Αν τα δεδομένα είναι 0, το τηλέφωνο θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής μηνυμάτων αφού λάβει τα δεδομένα.

6. Αναμονή για μήνυμα FSK:

Η μορφή δεδομένων είναι 06 03 42 42 42 AA — — — Ενεργοποίηση της λειτουργίας μετά από λήψη τέτοιων δεδομένων.

Η μορφή δεδομένων είναι 06 03 6F 6F 6F AA--- Απενεργοποίηση της λειτουργίας μετά από λήψη τέτοιων δεδομένων.

Λειτουργία αντιγραφής ρυθμίσεων

1. Συνδέστε το τηλέφωνο σας σε τηλεφωνική πρίζα, κάντε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης αριθμών στη μνήμη, χρόνου flash, χρόνου παύσης, αυτόματης διαγραφής του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων και λήψης μηνυμάτων σε μία τηλεφωνική συσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις και στις υπόλοιπες συσκευές. Η διαδικασία είναι η εξής:

2. Πρώτα συνδέστε τα δύο τηλέφωνα μεταξύ τους (παράλληλα ή μέσω κλήσης). Στη δεύτερη τηλεφωνική συσκευή πιέστε "*" # * 11 * # + "Set / Flash" (Ρύθμιση/ Flash)". Θα ακούσετε ένα «μπιπ», που σημαίνει ότι η τηλεφωνική συσκευή είναι σε λειτουργία αντιγραφής ρυθμίσεων.

Στην πρώτη τηλεφωνική συσκευή πιέστε "*" # * 12 * # + "Set / Flash" (Ρύθμιση/ Flash)". Η πρώτη τηλεφωνική συσκευή θα αποστείλει τα δεδομένα στην δεύτερη τηλεφωνική συσκευή και η γραμμή θα κλείσει μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία αντιγραφής.

3. Για έξοδο από τη λειτουργία αντιγραφής, ανασηκώστε το ακουστικό από τη βάση και κατεβάστε το ξανά.

4. Σε περίπτωση παράλληλης σύνδεσης, αφού θέσετε την πρώτη τηλεφωνική συσκευή σε λειτουργία αποστολής δεδομένων, μπορείτε να πληκτρολογήσετε "*" # * 11 * # + "Set / Flash" (Ρύθμιση/ Flash)" στη δεύτερη τηλεφωνική συσκευή για λήψη και αντιγραφή των ρυθμίσεων από την πρώτη τηλεφωνική συσκευή.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην εκτίθεται το προϊόν στη βροχή ή σε οποιαδήποτε έκθεση σε περιβάλλον με υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε υγρά στη συσκευή ή την υποδοχή του καλωδίου. Μπορεί να προκληθεί φωτιά. Αν το καλώδιο βραχεί αφαιρέστε το αμέσως και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια ή τερματικά εκτός και αν είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά στο μπάνιο, την κουζίνα, σε υπόγεια ή πισίνα.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση κεραυνού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που υποδεικνύονται στον οδηγό χρήσης. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Για τον καθαρισμό της συσκευής μην χρησιμοποιείτε νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και απλά περάστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί (όχι βρεγμένο). Περιμένετε να στεγνώσει καλά και έπειτα ξανασυνδέστε τη συσκευή.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο εξοπλισμός **Wired Phone HTL-100 Black** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EK (L.V.D.) και 2014/30/EK (E.M.C.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefonia-tablet/tilefona/stathera-tilefona>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

-
5. Η επίσκεψή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επίσκεψής.
 9. Η επίσκεψή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
 12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκεψής ή της παρουσίας του τεχνικού.
 15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επίσκεψη/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
 17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
 18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επίσκεψής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για

το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση πάύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

-
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.