

Εγχειρίδιο Χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της κεραίας.

Αυτή η κεραία είναι ιδανική για λήψη όλων των διαθέσιμων σημάτων σε περιοχές με μέτριο και ισχυρό σήμα.

Η κεραία διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτική σχεδίαση για μακροζωία και χαρακτηριστικά όπως:

- Σφιγκτήρες ιστού που δέχονται κλίση για εύκολη ρύθμιση
- Εύκολη συναρμολόγηση του δίπολου
- Μοναδική συμπαγής πτυσσόμενη σχεδίαση
- 12db gain
- Μήκος: 790χιλ.
- Ηλεκτρονικό balun (μετατροπέας) 75Ω με υποδοχή τύπου F




Οδηγίες εγκατάστασης

Για καλύτερα αποτελέσματα να εγκαταστήσετε την κεραία χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο τύπου CAI approved (δεν παρέχεται) και πιστοποιημένα ομοαξονικά βύσματα (coax) (δεν παρέχονται). Θα χρειαστεί να συνδέσετε το ομοαξονικό καλώδιο με βύσμα τύπου F ώστε να το συνδέσετε στο balun (μετατροπέα) της κεραίας.


1. Προετοιμάστε το ομοαξονικό καλώδιο: Πρώτα περάστε το προστατευτικό κάλυμμα στο ομοαξονικό καλώδιο. Γυμνώστε την άκρη του καλωδίου όπως φαίνεται στην Εικ. 1. Αφού γυμνώσετε το καλώδιο, τυλίξτε την πλεξούδα γύρω από το μονωτικό μανδύα προσέχοντας να μην αγγίζει το χάλκινο πυρήνα του εσωτερικού καλωδίου γιατί διαφορετικά θα προκληθεί βραχυκύκλωμα και δεν θα έχετε σήμα. Προσέξτε επίσης να μην προεξέχει μονωτικό αλουμινένιο υλικό.
2. Τοποθετήστε το παρεχόμενο βύσμα τύπου F στην άκρη του καλωδίου που γυμνώσατε και κόψτε το κομμάτι του κεντρικού καλωδίου που προεξέχει έξω από το βύσμα (αν προεξέχει) (βλ. εικ. 2). Αφού τοποθετήσετε την κεραία και δρομολογήσετε το καλώδιο, προετοιμάστε την άλλη άκρη του για σύνδεση σε κάποιον ενισχυτή/ πρίζα (δεν παρέχεται)

Για καλύτερα αποτελέσματα η κεραία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστό σε εξωτερικό χώρο και να κοιτάζει προς τον κοντινότερο αναμεταδότη*. Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται δέντρα ή κτίρια μεταξύ της κεραίας και του αναμεταδότη. Αν έχετε αμφιβολία σχετικά με τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να προσανατολίσετε την κεραία (οριζόντια για κύριο αναμεταδότη, κάθετα για δευτερεύοντα αναμεταδότη), κοιτάξτε τις κεραίες των γειτόνων σας.

1. Ξεδιπλώστε τους βραχίονες όπως φαίνεται στις διπλανές εικόνες. Για να κλειδώσετε τους βραχίονες στη θέση τους, περιστρέψτε και τις δύο λαβές ασφάλισης στις άκρες της κεραίας δεξιόστροφα κατά 180 μοίρες, προσέχοντας τα βέλη να ευθυγραμμιστούν με τα σύμβολα ασφάλισης – βλ. Εικ.4.

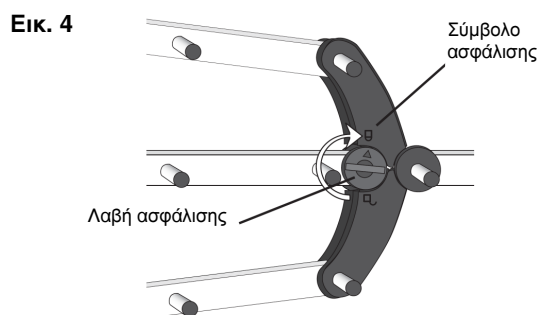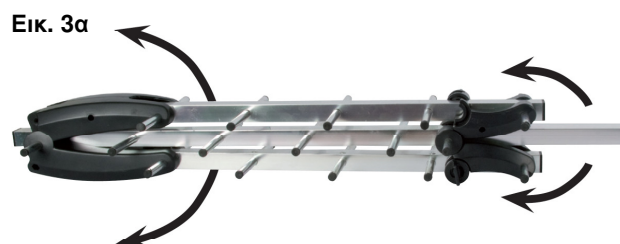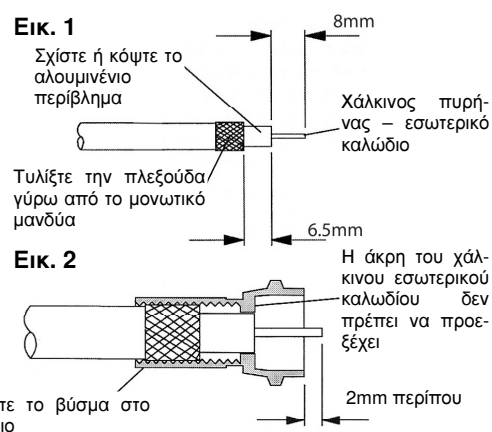

2. Στη συνέχεια στερεώστε το balun (μετατροπέα στο κάτω μέρος του κεντρικού βραχίονα όπως φαίνεται στην Εικ. 5. Βεβαιωθείτε ότι θα το τοποθετήσετε με τη σωστή φορά όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 8.
3. Σταθεροποιήστε τους ανακλαστήρες στο κεντρικό βραχίονα χρησιμοποιώντας τα υποστηρίγματα και τη βίδα με πεταλούδα ασφάλισης που παρέχεται, όπως φαίνεται στην Εικ. 6 παρακάτω.

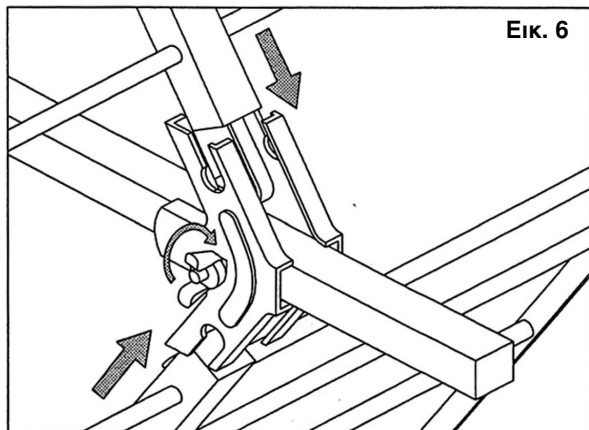

4. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή F του balun (μετατροπέα) της κεραίας (προσέξτε να μην σφίξετε πολύ το βύσμα F γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στο balun). Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το βύσμα F ώστε να προστατευτεί η σύνδεση που κάνατε από τις καιρικές συνθήκες – βλ. Εικ.8. Βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι δρομολογημένο όπως φαίνεται στην Εικ. 8 (ανάμεσα από τον κάτω ανακλαστήρα). Χρησιμοποιήστε μονωτική ταινία για να σταθεροποιήσετε το καλώδιο στον ανακλαστήρα και στον ιστό.
5. Χρησιμοποιήστε το ειδικό υποστήριγμα για να σταθεροποιήσετε καλά την κεραία στον ιστό. Για να ρυθμίσετε την κλίση της κεραίας, ξεσφίξτε τις δύο βίδες, δώστε την επιθυμητή κλίση και στη συνέχεια σφίξτε ξανά (Εικ. 9).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν εμφανίζεται εικόνα: Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις από την κεραία μέχρι την τηλεόραση.

Κακή εικόνα: Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις από την κεραία μέχρι την τηλεόραση. Ελέγξτε τον προσανατολισμό της κεραίας. Εγκαταστήστε την κεραία σε εξωτερικό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο σύνδεσης είναι καινούριο. Βεβαιωθείτε ότι το σήμα δεν παρεμποδίζεται από δέντρα ή κτίρια. Σε περιοχές όπου το σήμα είναι ασθενές, μπορείτε να αγοράσετε ενισχυτή κεραίας για να βελτιώσετε το σήμα. Σε περιοχές με πολύ ισχυρό σήμα μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε μειωτήρα.



Προσοχή

Να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση της κεραίας και να ακολουθείτε τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας.

Μην ανεβείτε στην τάρτασα αν φοβάστε τα ύψη ή αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει σκάλα ή άλλο τέτοιο εξοπλισμό.


Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθυνθείτε σε ειδικό τεχνικό για να εγκαταστήσει την κεραία.

Για άλλες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.plaisio.gr

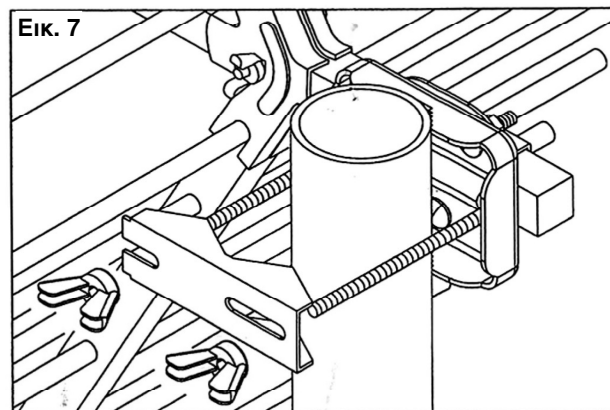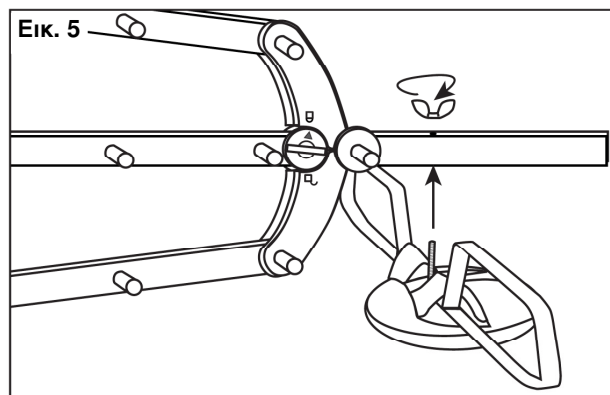

Εικ. 8

Ανακλαστήρας

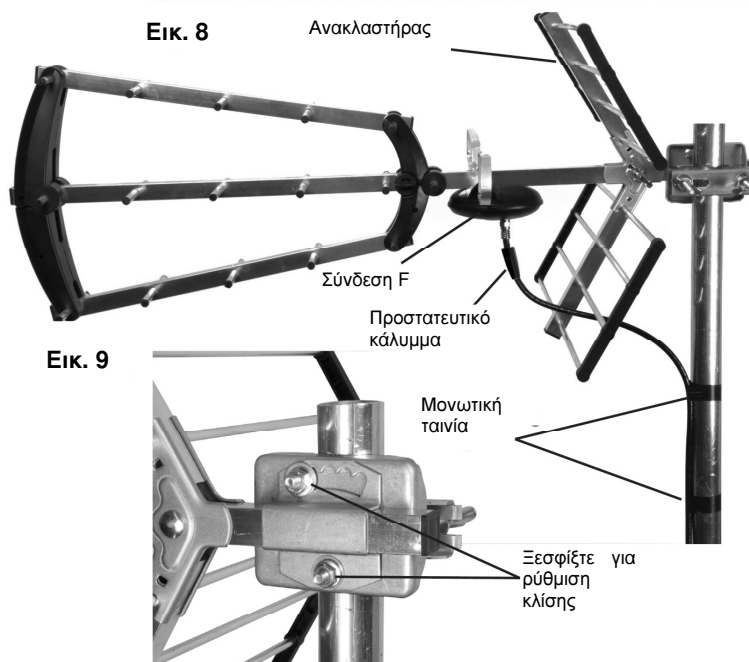

Εικ. 9

Σύνδεση F

Προστατευτικό κάλυμμα

Μονωτική ταινία

Ξεσφίξτε για ρύθμιση κλίσης