

iConRobot

Πετάξτε μέχρι τα βόθρ του διαστήματος για να παλέψετε και να σώσετε τον κόσμο,
χρησιμοποιώντας το Smartphone ή το Tablet σας



Καλωσορίσατε!

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ρομπότι!

Η συσκευή ελέγχεται μέσω iPod Touch, iPhone ή iPad ή συσκευών Android (Smartphone ή Tablet) για εξαιρετική πτήση και μάχες.

Υπενθύμιση – Παρότι η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εύκολη και σταθερή πτήση, θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να μπορέσετε να την χειριστείτε με άνεση, καθώς είναι αεροσκάφος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για συμβουλές σχετικά με την απογείωση, την προσγείωση και τις ρυθμίσεις αντιστάθμισης (trim). Πριν δοκιμάσετε να πετάξετε ψηλά, θα πρέπει να κάνετε εξάσκηση στην απογείωση και στην προσγείωση, πετώντας χαμηλά. Αν δεν εξασκηθείτε πρώτα, μπορεί να προκαλέσετε φθορές στη συσκευή.

Προειδοποίηση σχετικά με την τοποθέτηση του προϊόντος

- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή πολλή σκόνη.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε περιοχή που δεν αερίζεται επαρκώς. Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε το προϊόν σε χαλί ή παρόμοιες επιφάνειες.
- Να αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν φορτίζει πλήρως η συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να πέσει στο πάτωμα αν μετακινήσετε το καλώδιο φόρτισης.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας που επηρεάζουν πολύ τη θερμοκρασία.

Συμβουλή ασφάλειας

- Κατά τη φόρτιση της συσκευής μέσω καλωδίου, πάντα να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο. Αν τραβήξετε από το καλώδιο αντί για το βύσμα, μπορεί να προκληθεί βλάβη και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

Συνιστώμενες συνθήκες χρήσης

- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 5°C και 35°C.
- Σχετική υγρασία: 20% - 80%

Οδηγίες ασφάλειας

- Αν το ρομπότ πέφτει γρήγορα προς τα κάτω, μετακινήστε τον αριστερό μοχλό (γκάζι) της εφαρμογής γρήγορα προς τα πάνω.
- Μην κολλήσετε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στο ρομπότ. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να γίνει λήψη του υπέρυθρου (IR) σήματος. Επιπλέον, θα προσθέσετε βάρος, καθιστώντας δυσκολότερη την πτήση.
- Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.
- Κρατήστε το ρομπότ 1 – 2 μέτρα μακριά από το σώμα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- Κατά τη διάρκεια της πτήσης, να κοιτάτε συνεχώς το ρομπότ.
- Η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση του ρομπότ απαγορεύεται καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Κρατήστε το πρόσωπό σας και τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το ρομπότ, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος λόγω των μικρών και/ή κινούμενων εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει σπάσει ή έχει υποστεί βλάβη.

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος πτήσης: 5 – 7 λεπτά
Χρόνος φόρτισης: 25 – 30 λεπτά
Εμβέλεια: 10 μέτρα
Μπαταρία: 3.7V Li-Po 200mAh


2. Αποσυσκευασία και αποθήκευση

Η συσκευή σας είναι συσκευασμένη προσεκτικά για να αποφύγετε ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η συσκευή είναι ευαίσθητη, οπότε θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν την αφαιρέσετε από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι σας παρασχέθηκαν τα κάτωθι εξαρτήματα:

1. 1 x Ρομπότ
2. 1 x Αναμεταδότης υπέρυθρων (IR)
3. 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
4. 1 x Καλώδιο φόρτισης USB για το ρομπότ
5. 1 x Καλώδιο φόρτισης USB για τον αναμεταδότη υπέρυθρων (IR)

Θα πρέπει να φυλάξετε τη συσκευασία για να αποθηκεύετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Προειδοποίηση: Λανθασμένη αποθήκευση του ρομπότ μπορεί να προκαλέσει κύρτωση ή συστολή των ελίκων, με αποτέλεσμα τη μείωση της πτητικής ικανότητας της συσκευής.

3. Για να γνωρίσετε τη συσκευή

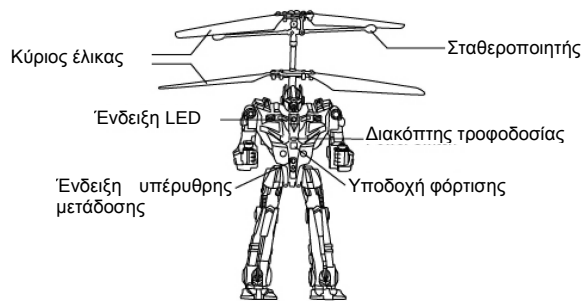

4. Χρήση αναμεταδότη IR (υπερύθρων)


Τεχνικά χαρακτηριστικά αναμεταδότη υπερύθρων (IR):

Χρόνος λειτουργίας: 120 – 180 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: 15 – 20 λεπτά

Μπαταρία: 3.7V Li-Po 60mAH

Για να γνωρίσετε τον αναμεταδότη υπερύθρων (IR):

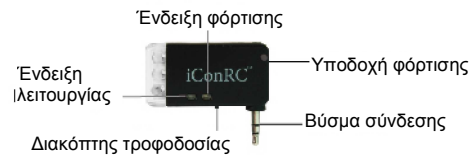

Φόρτιση του αναμεταδότη υπερύθρων (IR)

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας του αναμεταδότη IR είναι σε OFF.
- Συνδέστε το βύσμα φόρτισης του καλωδίου φόρτισης USB στην υποδοχή φόρτισης του αναμεταδότη IR.
- Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB:
 - a) Σε κάποια θύρα USB
 - b) Σε κάποιο προσαρμογέα για smartphone (δεν παρέχεται). Στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα USB στην υποδοχή κατάλληλου φορτιστή ρεύματος.

Ενδείξεις λειτουργίας αναμεταδότη υπερύθρων (IR)

Φωτεινή ένδειξη	Χρώμα ένδειξης	Λειτουργία	
		Κατάσταση λει- τουργίας	Κατάσταση ένδειξης
Ένδειξη λειπου- γίας	ΚΟΚΚΙΝΟ	Συνδέστε τον αναμεταδότη IR στην υποδοχή ακουστικών του smartphone σας	Αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο
		Η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη, ο αναμεταδότης IR και το ρομπότ είναι συνδεδεμένα	Αναμμένη συνεχώς
		Χαμηλή μπαταρία αναμεταδότη IR	Απενεργοποιημένη
Ένδειξη φόρτισης (καλώδιο USB)	ΚΟΚΚΙΝΟ	Φόρτιση	Απενεργοποιημένη
		Έχει φορτίσει	Αναμμένη συνεχώς

5. Φόρτιση του ρομπότ

Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Po. Η φόρτιση θα πρέπει να γίνεται μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.

Για να φορτίσετε το ρομπότ:

- Απενεργοποιήστε (OFF) το ρομπότ. Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη φωτεινή ένδειξη στο εσωτερικό του ρομπότ είναι απενεργοποιημένη (εικ. 1).
- Συνδέστε το βύσμα φόρτισης του καλωδίου USB στην υποδοχή φόρτισης στο στήθος του ρομπότ (εικόνα 2).

Συνδέστε το καλώδιο USB:

A) Με κάποια θύρα USB




B) Με προσαρμογέα για smartphone (δεν παρέχεται)

Αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος, συνδέστε το βύσμα USB στην υποδοχή του φορτιστή ρεύματος (εικόνα 3).

- Η ένδειξη φόρτισης στο εσωτερικό του ρομπότ σβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης (εικόνα 3).
- Όταν η ένδειξη φόρτισης ανάψει με κόκκινο χρώμα (μετά από 20 λεπτά περίπου), σημαίνει ότι το ρομπότ έχει φορτίσει πλήρως.

Σημείωση:

- a) Η φόρτιση της συσκευής μέσω πρίζας ρεύματος είναι πολύ γρηγορότερη από τη φόρτιση μέσω θύρας USB.
- b) Πριν φορτίσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι θα αφήσετε το ρομπότ 10 – 15 λεπτά μετά την πτήση για να κρυώσει η μπαταρία.
- c) Να χρησιμοποιήσετε μόνο το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο USB.



6.Φροντίδα για τη μπαταρία

Η συσκευή τροφοδοτείται μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Po. Δεν είναι αντικαταστάσιμη.

1. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικες ή από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών.
2. Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο φόρτισης USB ή τον προσαρμογέα smartphone (δεν παρέχεται) για τυχόν φθορές στα βύσματα ή σε άλλα εξαρτήματα. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μην τα χρησιμοποιήσετε, αλλά να τα αντικαταστήσετε.
3. Δεν θα πρέπει να συνδέσετε το ρομπότ σε άλλη πηγή τροφοδοσίας εκτός από τις συνιστώμενες.

7.Οδηγίες πτήσης

1) Λήψη εφαρμογής "iConRobot"

Για iPod, iPhone και iPad

Υποστηρίζονται iPod Touch (4^{ης} γενιάς) iPhone (5^{ης} γενιάς, 4^{ης} γενιάς, 3GS), iPad (3^{ης} γενιάς), iPad 2, και iPad Mini

Μπείτε στο App Store



1




2





3

Αναζητήστε την εφαρμογή "iConRobot" και εγκαταστήστε την

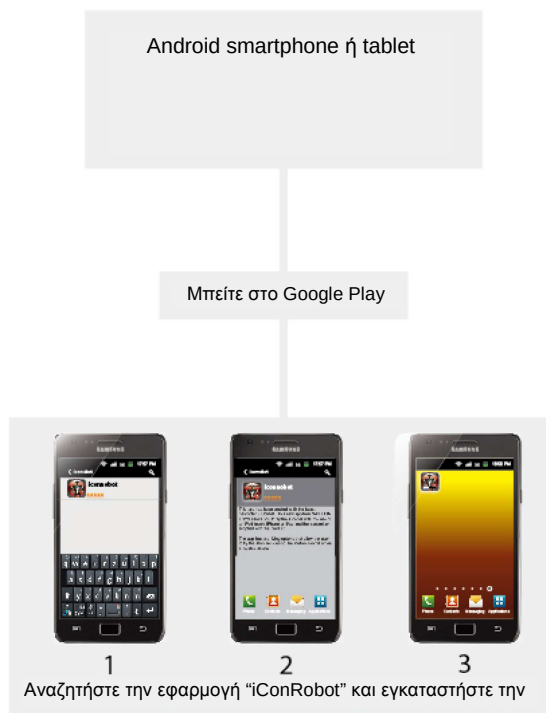

2) Σύνδεση του αναμεταδότη IR με το ρομπότ




Ενεργοποιήστε το ρομπότ. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ξεκινά να αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.



Συνδέστε τον αναμεταδότη IR στην υποδοχή ακουστικών του iPod touch, iPhone ή iPad.



Συνδέστε τον αναμεταδότη IR στην υποδοχή ακουστικών του Android Smartphone ή Tablet.




Μετακινήστε ελαφρά το μοχλό γκαζιού της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε το iConRobot. Η φωτεινή ένδειξη του αναμεταδότη IR και η φωτεινή ένδειξη του iConRobot θα ανάψουν σταθερά με κόκκινο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση μεταξύ του αναμεταδότη IR και του ρομπότ έχει ολοκληρωθεί. Μετακινήστε ξανά το γκάζι για να απογειώσετε το ρομπότ.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη στο εσωτερικό του ρομπότ είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα. Αν η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο, παρακαλούμε απενεργοποιήστε το ρομπότ και ενεργοποιήστε το ξανά. Αν δεν ανάβει φως, φορτίστε το ρομπότ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.

3) Πτήση του ρομπότ

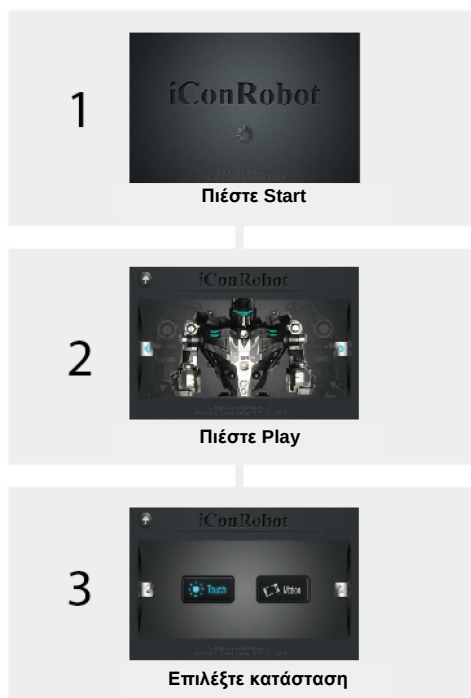

Επιλέξτε κάποια κατάσταση ελέγχου του ρομπότ. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι για χρήση με τα δύο χέρια. Σταδιακά θα εκπαιδευτείτε να χρησιμοποιείτε καλύτερα το ρομπότ, μαθαίνοντας τα πλήκτρα του.



8. Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρομπότ μέσω του πλήκτρου "Install" (Εγκατάσταση)



9. Αντιστάθμιση (Trim)


Το ρομπότ διαθέτει λειτουργία αντιστάθμισης (Trim), που βρίσκεται στην εφαρμογή. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε την πτήση του ρομπότ ώστε να αποφεύγονται αναπάντεχες περιστροφές και κλίσεις. Όταν πετάει το ρομπότ σε απόσταση μισού με 1 μέτρου από το έδαφος, εφόσον περιστρέφεται, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο αντιστάθμισης για να ρυθμίσετε την πτήση.



Πιέστε το
πλήκτρο
αντιστάθμισης
αριστερά αν
περιστρέφεται
δεξιά



Πιέστε το
πλήκτρο αντι-
στάθμισης
δεξιά αν περι-
στρέφεται
αριστερά



Αριστερά Δεξιά



Αριστερά Δεξιά

10. Πτητικές ασκήσεις


1. Προσγείωση του ρομπότ σε συγκεκριμένο σημείο:
Κρατήστε το ρομπότ σε κάποιο σταθερό ύψος αιώρησης μετά την απογείωση. Κατευθύνετε το ρομπότ μέχρι το σημείο προσγείωσης, μετακινώντας το δεξί μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Κρατήστε το ρομπότ σε κάποιο σταθερό ύψος αιώρησης πάνω από το σημείο προσγείωσης. Στη συνέχεια μειώστε σταδιακά το γκάζι μέχρι να προσγειωθεί με ασφάλεια.

2. Ρύθμιση των ποδιών του ρομπότ
- Μετακίνηση των ποδιών του ρομπότ προς τα μπροστά. Το ρομπότ θα τρέξει και θα χάσει ύψος.
 - Ρύθμιση των ποδιών του ρομπότ σε ίσια θέση. Το ρομπότ θα πετάει σταθερά.
 - Μετακίνηση των ποδιών του ρομπότ προς τα πίσω κατά 45 μοίρες. Το ρομπότ θα πετάξει αργά.
 - Μετακίνηση των ποδιών του ρομπότ προς τα πίσω κατά 90 μοίρες. Το ρομπότ θα πετάξει πολύ αργά.

11. Ρύθμιση των καναλιών “Α” και “Β”

Στην εφαρμογή υπάρχουν τα πλήκτρα καναλιών Α και Β  για ρύθμιση του καναλιού Α ή Β πριν ξεκινήσετε κάποια μάχη.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το πρώτο ρομπότ, επιλέξτε το κανάλι “Α” στην εφαρμογή και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας του αναμεταδότη IR στοχεύει προς το στήθος του ρομπότ και στη συνέχεια σπρώξτε το γκάτζι μέχρι το τέρμα ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. Μόλις αναπηδήσει, σημαίνει ότι το πρώτο ρομπότ ενεργοποιήθηκε και έχει συνδεθεί επιτυχώς στο κανάλι «Α».

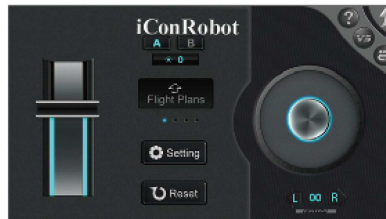

Βήμα 2: Ενεργοποιήστε το δεύτερο ρομπότ, επιλέξτε το κανάλι "B" στην εφαρμογή και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας του αναμεταδότη IR στοχεύει προς το στήθος του ρομπότ και στη συνέχεια σπρώξτε το γκάτζι μέχρι το τέρμα ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ. Μόλις αναπηδήσει, σημαίνει ότι το δεύτερο ρομπότ ενεργοποιήθηκε και έχει συνδεθεί επιτυχώς στο κανάλι «B»



12. Μάχη μεταξύ δύο ρομπότ

1. Βεβαιωθείτε ότι καθένα από τα δύο ρομπότ έχει συνδεθεί στο κανάλι του (A ή B).
2. Υπάρχει μία φωτεινή ένδειξη στο στήθος του ρομπότ. Πιέστε το πλήκτρο "VS"  στην εφαρμογή και το ρομπότ θα στείλει ένα υπέρυθρο σήμα «πυροβολισμού» με στόχο το άλλο ρομπότ. Το μπλε LED στο στήθος του ρομπότ θα αναβοσβήσει.



Κάθε ρομπότ έχει τρεις «ζωές»:

- Όταν κάποιο ρομπότ χτυπηθεί για πρώτη φορά, το μπλε LED θα αναβοσβήνει αργά και θα πραγματοποιήσει μία περιστροφή.
- Όταν χτυπηθεί για δεύτερη φορά, το μπλε LED θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα πραγματοποιήσει μία περιστροφή.
- Όταν χτυπηθεί για τρίτη φορά, το μπλε LED θα ανάβει σταθερά και το ρομπότ θα προσγειωθεί ομαλά.

Αν το ρομπότ χτυπηθεί τρεις φορές, θα σταματήσει να λειτουργεί και θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση και να το ενεργοποιήσετε ξανά, πιέζοντας το γκάζι μέχρι το τέρμα.

Σημειώσεις:

- Αν το ρομπότ χτυπηθεί, θα κάνει παύση για 4 δευτερόλεπτα για να λάβει το υπέρυθρο σήμα «πυροβολισμού» από το άλλο ρομπότ.
- Το ρομπότ δεν θα μπορεί να περιστραφεί δεξιά ή αριστερά όταν χτυπηθεί, αλλά θα μπορεί να ανέβει και να κατέβει.

13. Συμβουλές σχετικά με την πτήση

- 1) Όταν το ρομπότ είναι πλήρως φορτισμένο, μπορείτε να απολαύσετε πτήση 5-7 λεπτών.
- 2) Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, μην μετακινείτε το γκάζι πολύ γρήγορα γιατί το ρομπότ μπορεί να αναποδογυρίσει. Για να ξεκινήσετε την πτήση, μετακινήστε το γκάζι ομαλά.
- 3) Για πιο ομαλή προσγείωση, αυξήστε λίγο το γκάζι ακριβώς πριν ακουμπήσει το ρομπότ στο έδαφος.
- 4) Η εμβέλεια του ρομπότ είναι μέχρι 10 μέτρα. Σε περίπτωση ύπαρξης παρεμβολών λόγω ισχυρού φωτός ή άμεσης ηλιοφάνειας, αυτή η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί.
- 5) Κατά τη διάρκεια των πρώτων πτήσεων, θα πρέπει να κρατάτε το ρομπότ κοντά στο έδαφος. Έτσι θα μπορείτε να το προσγειώσετε με ασφάλεια σε περίπτωση που μπερδεύεστε.
- 6) Μετά την πτήση και πριν τη φόρτιση, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το ρομπότ και τον αναμεταδότη IR.

14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν μπορείτε να ανοίξετε το περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής	Δεν είναι συνδεδεμένος ο αναμεταδότης IR	Συνδέστε καλά τον αναμεταδότη IR στην υποδοχή ακουστικών του smartphone σας
	Δεν είναι συνδεδεμένος σωστά ο αναμεταδότης IR	Βγάλτε τον αναμεταδότη IR και τοποθετήστε τον ξανά
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πτήση	Το ρομπότ δεν είναι ενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε το ρομπότ
	Η μπαταρία του ρομπότ έχει εξαντληθεί	Φορτίστε το ρομπότ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB
	Το ρομπότ δεν είναι ενεργοποιημένο	Φορτίστε τον αναμεταδότη IR
	Το ρομπότ είναι συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή	Απενεργοποιήστε το ρομπότ και βγείτε από την εφαρμογή. Επανεκκινήστε το ρομπότ και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή
Το ρομπότ δεν πετάει αρκετά ψηλά	Η μπαταρία του ρομπότ έχει εξαντληθεί	Φορτίστε το ρομπότ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB
	Ο κύριος έλικας περιστρέφεται πολύ αργά	Μετακινήστε το γκάτζι (αριστερός μοχλός) πιο ψηλά για να επιταχυνθεί ο έλικας του ρομπότ
	Η μπαταρία του ρομπότ δεν είναι φορτισμένη καλά	Φορτίστε το ρομπότ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB
Το ρομπότ περιστρέφεται ή κάνει κύκλους	Απαιτείται ρύθμιση της αντιστάθμισης (trim)	Αν το ρομπότ περιστρέφεται προς τα αριστερά, πιέστε το πλήκτρο αντιστάθμισης "R". Αν το ρομπότ περιστρέφεται προς τα δεξιά, πιέστε το πλήκτρο αντιστάθμισης "L".
Το ρομπότ δεν ελέγχεται	Άλλα ισχυρά ραδιοκύματα ή συσκευές ελέγχου παρεμβάλλουν το σήμα του smartphone	Μετακινήστε το ρομπότ σε περιβάλλον χωρίς παρεμβολές
	Το ρομπότ πετάει εκτός εμβέλειας	Να κρατάτε το ρομπότ εντός εμβέλειας

Το ρομπότ δεν ελέγχεται	Μέρα με δυνατούς ανέμους	Μην πετάτε το ρομπότ όταν φυσάει πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει σωστός έλεγχος
	Η μπαταρία του ρομπότ έχει εξαντληθεί	Φορτίστε το ρομπότ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB
	Η συσκευή ελέγχου είναι απενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου
	Μέρα με δυνατούς ανέμους	Μην πετάτε το ρομπότ όταν φυσάει πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει σωστός έλεγχος
Το ρομπότ προσγειώνεται πολύ γρήγορα	Μετακινήτε πολύ γρήγορα το γκάζι	Μετακινήστε ελαφρά το γκάζι κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Αυξήστε λίγο το γκάζι λίγο πριν προσγειωθεί το ρομπότ
Το ρομπότ δεν ελέγχεται	Ρυθμίστε την αντιστάθμιση (trim)	Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο του εγχειριδίου

15. Όροι Εγγύησης

Αυτή η συσκευή διαθέτει εγγύηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες λόγω απειρίας ή αμέλειας εκ μέρους του χρήστη και σε περίπτωση αθέτησης των οδηγιών του παρόντος.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	
	Το διπλανό σύμβολο δείχνει ότι αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα, αλλά μόνο σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Η σωστή διαχείριση απορριμμάτων μειώνει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε ορισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Βοηθήστε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος! Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το παιχνίδι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/accessories.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/accessories.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη

- προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
 12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
 15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
 17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
 18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιοδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επα-

νεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: 800-11-12345, 2102895000
e-mail: tech_support@plaisio.gr