

Action Cam ACT-200



Οθόνη TFT



WiFi



Ευρυγώνια



Αδιάβροχη

Προειδοποιήσεις

1. Αυτή η κάμερα είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας. Μην τη ρίξετε κάτω ή τη χτυπήσετε.
2. Μην τοποθετήσετε την κάμερα κοντά σε αντικείμενα που έχουν ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως μαγνήτες και μοτέρ. Αποφύγετε τα πολύ ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στην εικόνα και στον ήχο της κάμερας.
3. Μην τοποθετήσετε την κάμερα σε θέση όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή άμεση έκθεση στον ήλιο.
4. Παρακαλούμε επιλέξτε επώνυμες κάρτες Micro SD για να υπάρχει φυσιολογική λειτουργία.
5. Μην αποθηκεύσετε την κάρτα Micro SD πάνω ή κοντά σε μαγνητικά πεδία, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης Micro SD.
6. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε υπερθέρμανση, καπνό ή άσχημη μυρωδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης, παρακαλούμε αποσυνδέστε την κάμερα από το ρεύμα ώστε να αποφύγετε φωτιά.
7. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, κρατήστε την κάμερα μακριά από παιδιά. Το καλώδιο μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ή ηλεκτροπληξία.
8. Να τοποθετείτε το προϊόν σε δροσερό, στεγνό και καθαρό μέρος (χωρίς σκόνη).

Λειτουργίες

1. 4K Ultra HD 170° Ευρυγώνια Action Camera.
2. Πολλά είδη εγγραφής βίντεο: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 30fps/ 60fps, 720P 120fps/ 60fps/ 30fps.
3. Αδιάβροχη θήκη που σας επιτρέπει να τραβήξετε πανέμορφες υποβρύχιες λήψεις σε βάθος έως 30 μέτρων.

4. Με ενσωματωμένο WiFi και Εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να ελέγξετε, παρακολουθήσετε και κοινοποιήσετε τις συναρπαστικές στιγμές σας.
5. Διαθέτει πολλές καταστάσεις λήψης: Συνεχής, Time-lapse, Αργή κίνηση.
6. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να κάνετε εύκολα εναλλαγή μεταξύ λήψης βίντεο ή φωτογραφιών.
7. 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λειτουργίας.
8. Υποστηρίζεται κάρτα μνήμης Micro SDHC Class10 8GB ~ 64GB (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
9. Ιδανικό για πολλά είδη extreme sports όπως: καταδύσεις, snorkel, ποδήλατο, αλεξίπτωτο, motocross, skateboard, σκι, σερφ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αισθητήρας CMOS: SONY IMX179

Φακός: 170 μοιρών, 6 επιστρώσεων, A+ HD ultra ευρυγώνιος, fisheye

Οθόνη: 2" TFT high definition

Εγγραφή βίντεο: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 30fps/ 60fps, 720P 120fps/ 60fps/ 30fps

Ανάλυση φωτογραφιών: 16MP/ 12MP/ 8MP/ 5MP/ 2MP @ JPEG.

Αδιάβροχη: Έως 30 μέτρα (χρησιμοποιώντας την αδιάβροχη θήκη).

Μορφή βίντεο: MP4.

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 900mAh 3.7V.

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2 ώρες.

Μέγιστος χρόνος βιντεοσκόπησης με μία φόρτιση: 70 λεπτά (χωρίς σύνδεση WIFI).

Ρυθμίσεις γλώσσας: Πολλές γλώσσες, Αγγλικά (προεπιλογή).

Διαστάσεις: 59x41x24,5χιλ.

Περιγραφή συσκευής και πλήκτρων

Πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής

Μικρόφωνο

Υποδοχή κάρτας
μνήμηςMicroSD

Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Α-
πενεργοποίησης/ Κατάστασης
Λειτουργίας

Υποδοχή Micro USB

Φακός

Υποδοχή Micro HDOUT

Πλήκτρο Πάνω/ Αναπαραγωγής/ Wi-Fi

Ένδειξη φόρτισης


Ηχείο

Ένδειξη λειτουργίας

Οθόνη

Πλήκτρο Κάτω

Ασφάλεια Πόρτας Μπαταριών



Πόρτα Μπαταριών

Αδιάβροχη θήκη

Πλήκτρο Επιλογής/ Κλείστρου

Ασφάλεια

Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Α-
πενεργοποίησης/ Κατάστα-
σης Λειτουργίας



Αξεσουάρ



Αδιάβροχη
θήκη



Βάση για τι-
μόνι/ μπάρα



Βάση 1



Βάση 2



Βάση 3



Βάση 4



Βάση 5



Βάση 6



Βάση 7



Κλιπ 1



Κλιπ 2



Βάσεις για
κράνος



Ιμάντες



Μπαταρία



Πανί καθαρι-
σμού



Εξαρτήματα
πρόσδεσης



Ανταλλακτικό
πορτάκι





Καλώδιο
USB



Φορτιστής



Οδηγίες Χρήσης

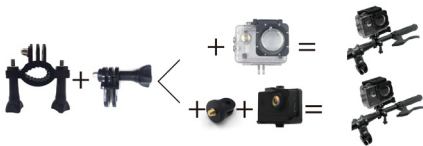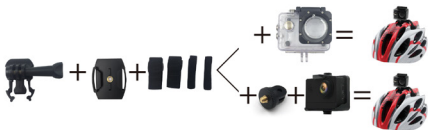

1. Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης Micro SD

Σημείωση: Παρακαλούμε να διαμορφώσετε (format) την κάρτα μνήμης MicroSD σας πρώτα σε υπολογιστή και στη συνέχεια να την χρησιμοποιήσετε στην κάμερα, ώστε να υπάρχει καλύτερη συμβατότητα.

2. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

A. Σπρώξτε προς τα κάτω την πόρτα της θήκης μπαταριών για να την ανοίξετε, πιέζοντας πρώτα την ασφάλεια ώστε να ξεκλειδώσει.

B. Ακολουθήστε τα θετικά και αρνητικά σημάδια πολικότητας που βρίσκονται στην μπαταρία και την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, ώστε να τοποθετήσετε τη μπαταρία με τη σωστή κατεύθυνση και σπρώξτε την ώστε να μπει καλά στην κάμερα.

Γ. Συμβουλή: Ανατρέξτε στα σχεδιαγράμματα αυτών των οδηγιών.

Δ. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, βγάλτε πρώτα την πόρτα της θήκης μπαταρίας και τραβήξτε προς τα έξω τη μπαταρία.

3. Φόρτιση της μπαταρίας

A. Συνδέστε την κάμερα με υπολογιστή ή με το φορτιστή ρεύματος.

B. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φορτιστή αυτοκινήτου.

Γ. Μπορείτε να πραγματοποιείτε φόρτιση ενώ ταυτόχρονα τραβάτε βίντεο (Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκινήτου).

Δ. Μπορείτε να πραγματοποιείτε φόρτιση ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

4. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάμερας.

A. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιησετε/ απενεργοποιήσετε την κάμερα.

B. Όταν ενεργοποιείτε την κάμερα, ενεργοποιείται και η οθόνη. Όταν την απενεργοποιείτε, σβήνει και η οθόνη.

5. Αλλαγή κατάσταση λειτουργίας

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (Κατάστασης) ενώ η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

Οι καταστάσεις λειτουργίας είναι: Βίντεο/ Φωτογραφίες/ Αναπαραγωγή/ Μενού. Η οθόνη δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας. Το σχετικό εικονίδιο εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

6. Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

1. Λήψη βίντεο

Μόλις η κάμερα ενεργοποιηθεί, θα μπει σε κατάσταση Βίντεο. Πάνω αριστερά εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο. Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου για να ξεκινήσετε τη βιντεοσκόπηση. Το εικονίδιο πάνω αριστερά θα ξεκινήσει ν' αναβοσβήνει. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Κλείστρου για να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση και να αποθηκευτεί το αρχείο. Το εικονίδιο εξαφανίζεται.

2. Λήψη φωτογραφιών

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (Κατάστασης) για να επιλέξετε την κατάσταση λήψης φωτογραφιών. Το σχετικό εικονίδιο εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για λήψη φωτογραφιών.

* Κατάσταση λήψης: Απλή λήψη / Με χρονοδιακόπτη (3 δευτερόλεπτα/ 5 δευτερόλεπτα/ 10 δευτερόλεπτα/ 20 δευτερόλεπτα) / συνεχής λήψη

3. Αποθήκευση αρχείων και αναπαραγωγή

Αφού ολοκληρώσετε τη λήψη βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB για να αντιγράψετε τα βίντεο στον υπολογιστή σας ή μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης Micro SD και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε Card Reader για να διαβάσετε τα δεδομένα που υπάρχουν στην κάρτα.

7. Σύνδεση WIFI

1. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω εφαρμογής για Android ή iOS (Apple) μέσω WiFi. Ακολουθούν τα σχετικά βήματα:

A. Σαρώστε τον κώδικα QR (που υπάρχει στην επόμενη σελίδα) μέσω του smartphone ή tablet σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

B. Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε σύντομα το πλήκτρο Πάνω (Wifi). Θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο WiFi και οι σχετικές οδηγίες για σύνδεση μέσω WiFi.

Γ. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WiFi στο smartphone ή tablet σας, ανοίξτε την εφαρμογή, αναζητήστε το όνομα του δικτύου WiFi της κάμερας και πιέστε το για σύνδεση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας.

Δ. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με επιτυχία, θα εμφανιστεί σχετική επιβεβαίωση στην οθόνη.

E. Ανοίξτε την εφαρμογή στο smartphone ή tablet σας και θα εμφανιστεί η εικόνα από την κάμερα. Μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κάμερας μέσω των σχετικών εικονιδίων της εφαρμογής.

* Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Πάνω (Wifi) για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με πολλά μοντέλα smartphone και tablet.



Λήψη εφαρμογής για iOS



Λήψη εφαρμογής για Android



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας

- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
 - Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
 - Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
 - Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
 - Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
 - Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
 - Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
 - Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
 - Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας
- Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.
- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
 - ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
 - ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
 - ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
 - ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
 - ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις

- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές ηλεκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **ACT-200** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EK (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με

τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παροχής του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική

ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.