

Speakers Bluetooth OPUS



Οδηγίες Χρήσης

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος, που είναι ένα εξαιρετικό ασύρματο στερεοφωνικό ηχείο Bluetooth. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε, να ακολουθήσετε και να φυλάξετε τις παρακάτω οδηγίες για να μπορέσετε να ρυθμίσετε σωστά το ηχείο και να απολαύσετε πλήρως όλες τις δυνατότητές του.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Speakers Bluetooth OPUS
- 1 x Καλώδιο φόρτισης Micro USB
- 1 x Καλώδιο ήχου 3.5mm (AUX)
- 1 x Οδηγίες χρήσης

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έκδοση Bluetooth: V4.2+EDR

Εμβέλεια: 10 μέτρα

Έξοδος: 10W x 2

Είσοδος: 5V $\overline{=}$ 2A

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 7.4V $\overline{=}$ 2200mAh


Βάρος: 640γρ.

Διαστάσεις προϊόντος: 19,6 x 7,46 x 7,49 εκ.







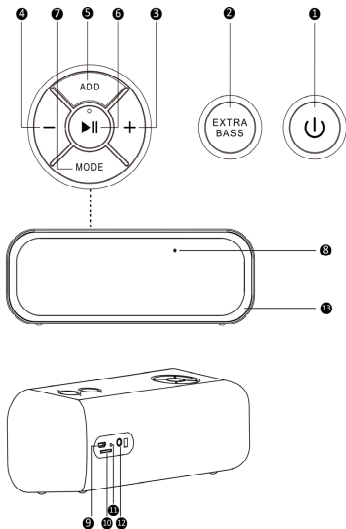

Χρόνος αναπαραγωγής: Έως 12 ώρες (ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται και την ένταση).

Εγγύηση: Ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες για περισσότερες πληροφορίες.

4. Επισκόπηση προϊόντος




5. Πλήκτρα και στοιχεία ελέγχου

Αρ.	Πλήκτρα	Ενέργεια	Τρόπος
1		Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πιέστε και κρατήστε
2		Προσθήκη μπάσων Ακύρωση έξτρα μπάσων	Πιέστε
		Αλλαγή λειτουργίας φωτισμού για πάρτι μεταξύ: Αναβοσβήνει, Σταθερός και Απενεργοποιημένος	Πιέστε και κρατήστε
3	+	Αύξηση έντασης	Πιέστε
		Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι	Πιέστε και κρατήστε
4	-	Μείωση έντασης	Πιέστε
		Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι	Πιέστε και κρατήστε
5	ADD	Είσοδος σε λειτουργία TWS (Στερεοφωνική Σύζευξη)	Πιέστε και κρατήστε
6		Αναπαραγωγή/ Παύση Απάντηση/ Τερματισμός κλήσης Επανασύνδεση με την πιο πρόσφατη συσκευή	Πιέστε
		Αποσύνδεση από τη συσκευή Απόρριψη κλήσης	Πιέστε και κρατήστε
7	MODE	Εναλλαγή καταστάσεων λειτουργίας	Πιέστε
		Αλλαγή χρώματος φωτισμού για πάρτι	Πιέστε και κρατήστε
8		Χρήση της λειτουργίας handsfree	Μιλήστε στο μικρόφωνο
9		Φόρτιση του ηχείου	Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης
10		Αναπαραγωγή μέσω κάρτας μνήμης MicroSD	Τοποθετήστε κάρτα μνήμης Micro SD
11		Επαναφορά του ηχείου	Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα και βάλτε τον μέσα στην τρύπα
12		Αναπαραγωγή μέσω της υποδοχής εισόδου ήχου	Συνδέστε το καλώδιο ήχου (AUX)

6. Ενδείξεις

Εικόνα ένδειξης	Κατάσταση ένδειξης	Σημασία
	Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Γίνεται σύζευξη μέσω Bluetooth
	Μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Έγινε σύζευξη μέσω Bluetooth
	Μένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Λειτουργία εισόδου ήχου
	Μένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα	Λειτουργία κάρτας μνήμης SD
	Η ένδειξη σβήνει	Απενεργοποίηση
	Μένει σταθερά αναμμένη με άσπρο χρώμα	Λειτουργία ενίσχυσης μπάσων
	Η ένδειξη σβήνει	Ακύρωση ενίσχυσης μπάσων
	Η δεξιά και αριστερή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ με άσπρο χρώμα	Γίνεται στερεοφωνική σύζευξη
	Η δεξιά/ αριστερή ένδειξη μένουν σταθερά αναμμένες με άσπρο χρώμα	Έγινε στερεοφωνική σύζευξη
	Μένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Γίνεται φόρτιση
	Η ένδειξη σβήνει	Έχει φορτίσει πλήρως

7. Φωτισμός για πάρτι με πολλά χρώματα

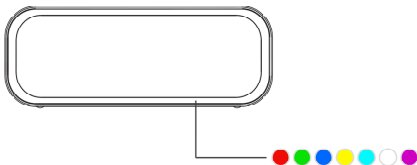


8. Για να ξεκινήσετε

Για να φορτίσετε το ηχείο

Το νέο σας OPUS είναι ήδη φορτισμένο από το εργοστάσιο, αλλά καλό είναι να το φορτίσετε πριν από την πρώτη χρήση. Απαιτούνται 3,5- 4 ώρες για πλήρη φόρτιση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο φόρτισης της εταιρείας μας ή κάποιο καλώδιο από επώνυμο κατασκευαστή για να φορτίσετε το ηχείο σας.
- Σε περίπτωση που είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας, η ένταση του ήχου πέφτει αυτόματα στο 15% και ακούγεται ηχητική ειδοποίηση για να σας ενημερώσει ότι θα πρέπει να φορτίσετε το ηχείο.

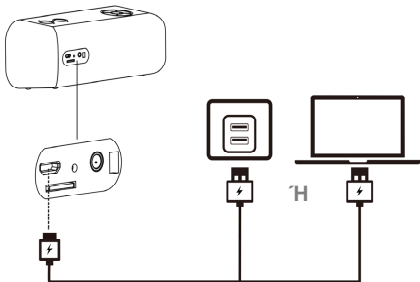

Ενεργοποίηση του ηχείου

- Αφού πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ο φωτισμός για πάρτι θα αναβοσβήσει με αργό ρυθμό.

Σύζευξη με την κινητή συσκευή σας

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της κινητής συσκευής σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth.
2. Επιλέξτε το όνομα του ηχείου από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν.
3. Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, το ηχείο θα φαίνεται ως συνδεδεμένο στη λίστα κοντινών συσκευών Bluetooth.


- Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια για 15 λεπτά, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μόλις είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας η ένταση του ηχείου μειώνεται αυτόματα στο 15%.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση;

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε απόσταση έως 1 μέτρου από το ηχείο.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/ παύσης για 5 δευτερόλεπτα.
- Διαγράψτε τη λίστα σύζευξης Bluetooth από το κινητό τηλέφωνό σας.
- Δοκιμάστε να κάνετε ξανά από την αρχή τη διαδικασία σύζευξης.
- Αν και πάλι δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο www.plaisio.gr.

Για να κάνετε αναλογική σύνδεση της συσκευής σας με το ηχείο μέσω καλωδίου ήχου

- Σε περίπτωση αναλογικής σύνδεσης, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μέσω της συνδεδεμένης συσκευής.
- Μόλις κάνετε αναλογική σύνδεση, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία AUDIO IN (αναπαραγωγή από την αναλογική είσοδο ήχου).



Αναπαραγωγή μουσικής από κάρτα μνήμης Micro SD

Χωρητικότητα κάρτας μνήμης Micro SD: Η κάρτα μνήμης θα πρέπει να έχει χωρητικότητα έως 32GB και να είναι διαμορφωμένη με σύστημα αρχείων FAT32 ή FAT.

Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής: mp3, flac, wav, wma.

Αναπαραγωγή με τη σειρά: Η μουσική θα αναπαράγεται με τη σειρά που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης Micro SD.


- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής από κάρτα μνήμης Micro SD ενώ το ηχείο είναι σε κατάσταση στερεοφωνικής σύζευξης, μόνο το ηχείο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κάρτα μνήμης Micro SD θα αναπαράγει τη μουσική.
- Η κάρτα μνήμης θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως εικονίζεται αμέσως παρακάτω.
- Μόλις τοποθετήσετε κάρτα μνήμης Micro SD, το ηχείο θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής από την κάρτα μνήμης Micro SD.



9. Για να συνδέσετε δύο ηχεία μεταξύ τους (στερεοφωνική σύζευξη)


Για να ενεργοποιήσετε το πρώτο ηχείο

- Ενεργοποιήστε το πρώτο ηχείο και πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD για 3 δευτερόλεπτα.




Για να ενεργοποιήσετε το δεύτερο ηχείο

- Ενεργοποιήστε το δεύτερο ηχείο και πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD για 3 δευτερόλεπτα.



- Ο φωτισμός για πάρτι του πρώτου και του δεύτερου ηχείου θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ μόλις τα ενεργοποιήσετε.
- Ενεργοποιήστε το δεύτερο ηχείο εντός 60 δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρυθμίσεις στερεοφωνικής σύζευξης στο πρώτο ηχείο θα ακυρωθούν.
- Κατά τη διάρκεια της στερεοφωνικής σύζευξης, το ηχείο θα συνδεθεί ξανά με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Παύσης για 5 δευτερόλεπτα για αποσύνδεση από τη συσκευή και είσοδο ξανά σε λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης.
- Ενώ ακούτε μουσική από το ένα ηχείο, αν θέλετε να προσθέσετε και δεύτερο ηχείο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο σε λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης.

Στερεοφωνική σύζευξη

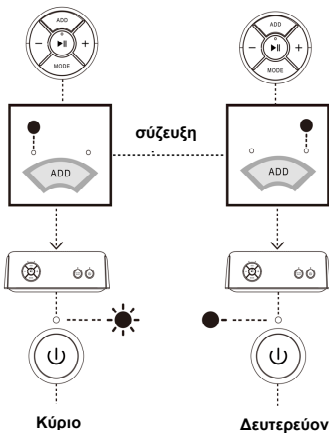

- Το ηχείο που έχει αναμμένη την αριστερή, άσπρη ένδειξη είναι το Κύριο. Το ηχείο που έχει αναμμένη τη δεξιά, άσπρη ένδειξη είναι το Δευτερεύον.

Σύζευξη με την κινητή συσκευή σας

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της κινητής συσκευής σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth.
2. Επιλέξτε το όνομα του ηχείου από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν.
3. Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, το ηχείο θα φαίνεται ως συνδεδεμένο στη λίστα κοντινών συσκευών Bluetooth.

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο συνδεδεμένων (ασύρματα) ηχείων είναι 10 μέτρα.
- Σε λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα 2 ηχεία για να ελέγξετε τον ήχο.
- Αν απενεργοποιήσετε το Δευτερεύον ηχείο (το ηχείο που έχει σταθερά αναμμένη την δεξιά, άσπρη ένδειξη) το Κύριο ηχείο (το ηχείο που έχει σταθερά αναμμένη την αριστερή, άσπρη ένδειξη), θα συνεχίσει την αναπαραγωγή.

10. Επανάληψη στερεοφωνικής σύζευξης

- Για να γίνει ξανά στερεοφωνική σύζευξη σε δύο ηχεία στα οποία την είχατε πραγματοποιήσει προηγουμένως, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία. Η σύζευξη θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.
- Αν ένα ή περισσότερα ηχεία απενεργοποιήθηκαν πριν αποσυνδεθούν από τη στερεοφωνική σύζευξη, θα συνδεθούν ξανά αυτόματα μόλις τα ενεργοποιήσετε ξανά.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύσεις
Η μπαταρία δεν έχει ισχύ	<ul style="list-style-type: none">• Η μπαταρία έχει μπει σε λειτουργία προστασίας ή έχει αδειάσει εντελώς. Συνδέστε το ηχείο για φόρτιση.
Ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none">• Παρακαλούμε φορτίστε το ηχείο. Για να φορτίσει πλήρως, απαιτούνται περίπου 3,5 με 4 ώρες.
Η μπαταρία δεν φορτίζει	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο της εταιρείας μας ή καλώδιο καλής μάρκας.• Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο USB.
Το ηχείο δεν πραγματοποιεί σύζευξη με την κινητή συσκευή	<ul style="list-style-type: none">• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ξανά. Καταργήστε το ηχείο σας από τη λίστα και κάντε σύζευξη ξανά.
Το ηχεία δεν πραγματοποιούν στερεοφωνική σύζευξη μεταξύ τους	<ul style="list-style-type: none">• Κάντε αποσύνδεση από το Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "ADD" μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη με άσπρο χρώμα. Περιμένετε να πραγματοποιηθεί αυτόματη σύζευξη.
Δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none">• Παρακαλούμε να επιλέξετε το ηχείο ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.• Αυξήστε την ένταση στο ηχείο και στη συσκευή σας/ πηγή ήχου.• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ηχητικές ειδοποιήσεις. Πιέστε το πλήκτρο Bluetooth για ν' ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευή.• Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή ήχου.• Κάντε σύζευξη με άλλη συσκευή.• Αν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, κάντε παύση στην άλλη συσκευή

Πρόβλημα	Λύσεις
Δεν ακούγεται ήχος από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή και ότι πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής. Αυξήστε την ένταση στο ηχείο και στη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση του καλωδίου. • Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο ήχου. • Προσπαθήστε να κάνετε σύνδεση σε άλλη συσκευή.
Ήχος χαμηλής ποιότητας/ με παρεμβολές	<ul style="list-style-type: none"> • Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική πηγή ήχου. • Προσπαθήστε να κάνετε σύζευξη με άλλη συσκευή. • Αν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή. • Αυξήστε την ένταση στη συσκευή. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής. • Φορτίστε πλήρως τα ηχεία.
Εμφανίζεται υπενθύμιση για εγκατάσταση οδηγού στο laptop μου	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει ειδικός οδηγός γι' αυτό το ηχείο. Αν απαιτείται οδηγός για τη λειτουργία Bluetooth του laptop σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του laptop σας ή να ανατρέξετε στην βοήθεια των Windows.
Αδυναμία απενεργοποίησης του ηχείου	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε έναν ισχυμένο συνδετήρα και τοποθετήστε τον στην οπή RESET για να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο που υπάρχει στο εσωτερικό της οπής.

12. Προειδοποιήσεις

- ΜΗΝ ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το ηχείο.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το ηχείο.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν βενζόλιο, διαλύτες ή οινόπνευμα.
- ΜΗΝ εκθέτετε το ηχείο σε υπερβολική ζέστη ή στον ήλιο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σκόνης.
- ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος του ηχείου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε ασύρματα προϊόντα LAN.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βιάστε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.

- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα

- Τοποθετήστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπροειρία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές ηλεκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Speakers Bluetooth OPUS συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/fotografia-ixos/sistimata-ixou/forita-ixela>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
Τη στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345
Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάζετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψης των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επίσκεψης.
9. Η επίσκεψη ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ανάλωσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλο προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκεψής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επίσκεψη/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επίσκεψής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επίσκεψής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση

προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.