


100%
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ

Smart

VIDEO DOORBELL

1080P FHD

ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

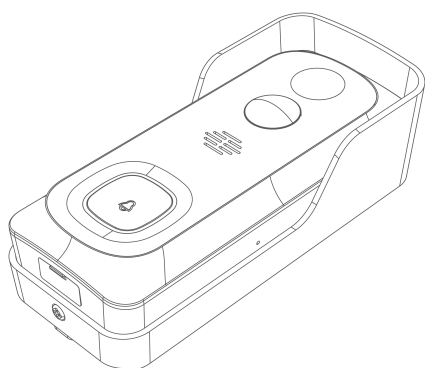


Οδηγίες Χρήσης

- Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά και τη χρήση αυτού του προϊόντος. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.
- Τα περιεχόμενα των μενού της εφαρμογής μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος.

1 2

3. Τοποθέτηση μπαταριών

Οι μπαταρίες είναι προεγκατεστημένες στο κουδούνι. Αν για κάποιο λόγο αφαιρέσετε τις μπαταρίες, να προσέξετε τα σύμβολα πολικότητας που υπάρχουν στη θήκη των μπαταριών και πάνω στις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε ξανά. Μην τις τοποθετήσετε ανάποδα!




Σημείωση:

Αν τοποθετήσετε ανάποδα τις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα και σοβαρός τραυματισμός.

4. Φόρτιση των μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες από το εργοστάσιο. Παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες πριν από την πρώτη χρήση, χρησιμοποιώντας έναν συμβατό φορτιστή USB ρεύματος (δεν παρέχεται) και το παρεχόμενο καλώδιο USB για περίπου 8~10 ώρες ώστε να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες και στη συνέχεια να κάνετε τις διαδικασίες εγκατάστασης και ρύθμισης.

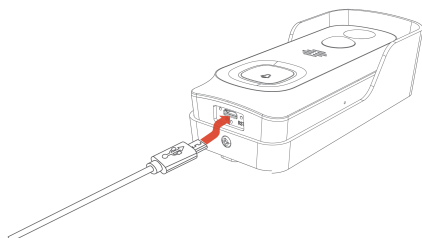

1. Περιεχόμενα συσκευασίας


Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα για να δείτε όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας.



Εξυμνο κουδούνι



Καλώδιο USB



Οδηγίες Χρήσης



Εργαλεία




Μπαταρίες



Ταινία διπλής όψης

2. Εξαρτήματα και πλήκτρα

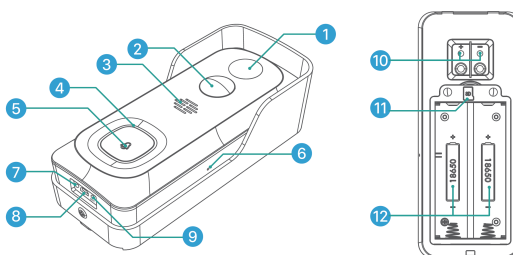

- | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Κάμερα 2MP | 5 | Πλήκτρο κουδουνιού | 9 | Οπή επαναφοράς |
| 2 | Αισθητ. κίνησης PIR | 6 | Μικρόφωνο | 10 | Υποδοχές για μόνιμη σύνδεση |
| 3 | Ηχεία | 8 | Ένδειξη Φόρτισης | 11 | Υποδοχή κάρτας μνήμης SD |
| 4 | Ένδειξη κατάστασης | 7 | Υποδοχή Micro USB | 12 | Θήκη μπαταριών |

3 4

5. Εγκατάσταση εφαρμογής

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή 'SmartLife' από το Play Store™ ή από το App Store™.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σαρώνοντας τον ακόλουθο κώδικα QR μέσω Σαρωτή Κώδικα QR στο smart phone σας.



Σημείωση:

To Play Store™ είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Google Inc.

To App Store™ είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple Inc.

6. Ρύθμιση Wifi

Πριν ξεκινήσετε να κάνετε τη ρύθμιση του Wifi, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: 1). Το κουδούνι λειτουργεί στην ασύρματη μπάνα Wifi 2.4 GHz, όχι στην 5 GHz.

2). Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες ή σημεία στίξης (@~!#\$%^&*...) στο όνομα του Wi-Fi ή στον κωδικό. 3).


Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση κοντά στο Wi-Fi ρούτερ σας.



Ανοίξτε την εφαρμογή SmartLife και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας ή κάποιο email σας. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο '+' για προσθήκη νέας συσκευής, επιλέξτε doorbell (κουδούνι) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το κουδούνι.

7. Δοκιμή λειτουργίας


Αφού πραγματοποιήσετε την προσθήκη του κουδουνιού στην εφαρμογή, πιέστε στο παράθυρο ζωντανής παρακολούθησης για να δείτε δοκιμαστικά εικόνα από το κουδούνι. Στη συνέχεια μετακινήστε το κουδούνι στην τελική του θέση και πραγματοποιήστε νέα δοκιμή. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης καλύπτεται από ισχυρό σήμα Wi-Fi 2.4 GHz.



Σημείωση:

Αν η ποιότητα της εικόνας στο τελικό σημείο τοποθέτησης δεν είναι τόσο καλή όσο στον εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να μετακινήσετε το κουδούνι πιο κοντά στο ρούτερ σας ή να αγοράσετε ένα Wi-Fi extender.

8. Προβολή ζωντανής εικόνας

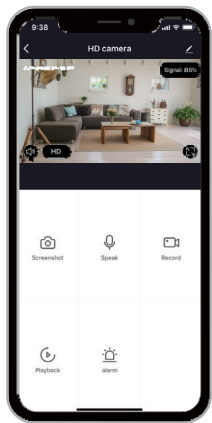


Σημείωση:

1. Αυτό το κουδούνι υποστηρίζει ρούτερ WiFi 2.4GHz. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρούτερ WiFi 2.4GHz.
2. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό και ότι ο κωδικός σας δεν περιέχει ειδικά σημεία στίξης όπως @~!#\$%^&...* .
3. Κάθε κουδούνι μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε έναν λογαριασμό. Αν έχει προστεθεί ήδη σε κάποιον λογαριασμό, δεν θα μπορεί να προστεθεί και σε δεύτερο λογαριασμό.

9. Επιλογή θέσης


Το κουδούνι σας έχει γωνία θέασης 140-μοιρών και γωνία ανίχνευσης ανθρώπων 120-μοιρών. Η εμβέλεια ανίχνευσης ανθρώπων είναι 5 μέτρα.

Σας συστήνουμε να τοποθετήσετε το κουδούνι σε ύψος τουλάχιστον 160 εκατοστών από το έδαφος, για ιδανική γωνία θέασης και καλή απόδοση εντοπισμού κίνησης.

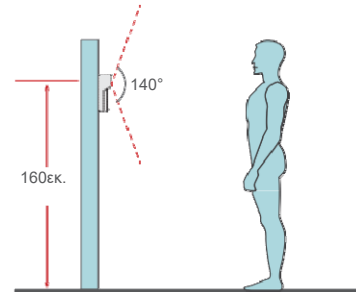


10. Εγκατάσταση

1. Βγάλτε τη βάση στήριξης πιέζοντας στο πίσω μέρος.



Εικ. 10.1

2. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο επιθυμητό σημείο στον τοίχο και σημειώστε τις θέσεις τοποθέτησης στις οποίες θα κάνετε τρύπες.




Εικ. 10.2


5 6

7 8

3. Κάντε τρύπες, τοποθετήστε ούπα και βιδώστε τις βίδες στα ούπα (ή απευθείας στον τοίχο αν είναι ξύλινος) για να σταθεροποιήσετε τον βραχίονα στήριξης στον τοίχο.




Εικ. 10.3




Εικ. 10.4

4. (Προαιρετικά) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης (παρέχεται) αντί για βίδες.

5. Τοποθετήστε το κουδούνι στον βραχίονα στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι πατήσι καλά (ακούγεται «κλικ»).



Εικ. 10.5



Εικ. 10.6

6. Σταθεροποιήστε το κουδούνι χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα (αστεράκι) και το αντίστοιχο κατσαβίδι. Είστε έτοιμοι. Συγχαρητήρια!

11. Κύρια χαρακτηριστικά

Απομακρυσμένη προβολή & εξοικονόμηση ενέργειας

Το κουδούνι μπαίνει σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής, για ζωντανή προβολή και έλεγχο.

Εξαιρετικός ήχος

Το κουδούνι υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία. Μπορείτε να ακούσετε, να δείτε και να μιλήσετε στον επισκέπτη σας, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

Εντοπισμός ανθρώπων μέσω PIR (υπερύθρος αισθητήρας)

Χάρη στον ενσωματωμένο υπέρυθρο αισθητήρα, το κουδούνι σας μπορεί να εντοπίσει τις ανθρώπινες κινήσεις και να σας στείλει ειδοποιήσεις εντοπισμού κίνησης και φωτογραφίες πριν ακόμη σας χτυπήσει το κουδούνι ο επισκέπτης. Έτσι, αποτρέπονται εγκαίρως οι εισβολείς/ ληστές.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Το κουδούνι διαθέτει μονάδα διαχείρισης ενέργειας, η οποία παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας και σας στέλνει στατιστικά όπως η εκτιμώμενη ώρα χρήσης. Επίσης, σας αποστέλλει ειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας όταν απαιτείται φόρτιση.

Εγγραφή βίντεο (Τοπικά & σε Cloud)

Τοποθετήστε κάρτα μνήμης Micro SD (υποστηρίζονται κάρτες μνήμης έως 128GB) ή ενεργοποιήστε την υπηρεσία αποθήκευσης σε Cloud για εγγραφή των βίντεο που τραβάει το κουδούνι.

Ημέρα & νύχτα

Το κουδούνι υποστηρίζει νυκτερινή όραση. Έτσι θα μπορείτε να βλέπετε τι συμβαίνει μπροστά στην πόρτα σας οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.

