

YODA Smart IR Remote Control



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος!

Πλέον, μπορείτε να πείτε «αντίο» στην αναγκαιότητα να έχετε πολλά τηλεχειριστήρια για τις διάφορες συσκευές του σπιτιού σας, όπως Τηλεοράσεις, Κλιματιστικά, TV box, Ανεμιστήρες, Ηχητικές συσκευές κ.ά. Πλέον, χάρη στο YODA Smart IR Remote Control, μπορείτε να τηλεχειρίζεστε όλες αυτές τις συσκευές με την άνεση που σας παρέχει το Smartphone σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Smartlife. Επίσης, μπορείτε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του YODA Smart IR Remote Control στοιχεία για τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν στο χώρο σας, καθώς και άλλα στοιχεία όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ημερομηνία, ώρα και εβδομάδα.


Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και να τις φυλάξετε και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Εμφάνιση προϊόντος

Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές εικόνες του προϊόντος:



Εξαρτήματα και πλήκτρα του προϊόντος

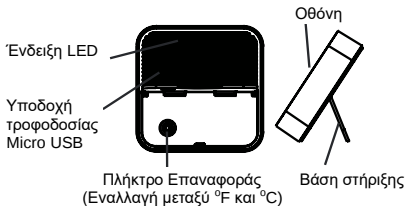

Θερμοκρασία



Υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις: 65 * 65 * 17χιλ.

Υποδοχή Micro USB: Για τροφοδοσία DC 5V/1A

Ένδειξη LED: Μπλε

Υπέρυθρη συχνότητα: 38KHz

Υπέρυθρη εμβέλεια: ≤ 10 Μέτρα

Πρωτόκολλο Wi-Fi: 2.4GHz

Πρότυπο Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0°C ~ 60°C

Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Εύρος μέτρησης υγρασίας: 0% ~ 99% σχετική υγρασία

Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας: $\pm 5\%$ σχετική υγρασία

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος

A) Ότι το Smartphone σας είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz.

B) Ότι έχετε καταχωρήσει τον σωστό κωδικό για το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi.

Γ) Το Smartphone σας θα πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android 4.4+ ή iOS 8.0+.

Δ) Το Wi-Fi Router σας θα πρέπει να δέχεται συνδέσεις μέσω διεύθυνσης MAC (να μην τις έχει αποκλεισμένες).

Ε) Αν οι συσκευές που είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες στο Wi-Fi Router σας έχουν ξεπεράσει το όριο που μπορεί να δεχτεί, προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε κάποια συσκευή ώστε να ελευθερωθεί κάποιο ασύρματο κανάλι ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο Wi-Fi Router.

Αρχική ρύθμιση του προϊόντος:

1. Χρησιμοποιήστε το Smartphone σας για να σαρώσετε τον ακόλουθο κώδικα QR ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για την εφαρμογή «Smart Life» από το Google Play Store ή από το APP Store ώστε να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.




Smart Life



QR Code



2. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας και έναν κωδικό πρόσβασης.



3. Συνδέστε το Smartphone σας στο Wi-Fi router. Στη συνέχεια θα πρέπει να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το YODA Smart IR Remote Control. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε τη μία άκρη καλωδίου Micro USB στην υποδοχή τροφοδοσίας Micro USB του YODA Smart IR Remote Control. Συνδέστε την άλλη άκρη σε φορτιστή ρεύματος USB. Στη συνέχεια πιέστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας ή πιέστε «Add Device» (Προσθήκη Συσκευής).



4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο Smartphone σας: Η εφαρμογή θα σας προτρέψει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο Smartphone σας. Στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε, πληκτρολογήστε το όνομα Wi-Fi και τον κωδικό Wi-Fi και θα πραγματοποιηθεί αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi.





2) Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια επιλέξτε «Universal Remote Control» (Universal Τηλεχειριστήριο) από την επιλογή «Others» (Άλλα). Κατόπιν, πληκτρολογήστε τον κωδικό Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να ανοίξετε τη βάση στήριξης στο πίσω μέρος και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη με γρήγορο ρυθμό. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύνδεση.






3) Αν το Wi-Fi Router σας έχει ενεργοποιημένες ταυτόχρονα και τις δύο ασύρματες μπάντες (2.4GHz και 5GHz) και τα δύο ασύρματα δίκτυα έχουν το ίδιο όνομα, πληκτρολογήστε τον κωδικό Wi-Fi και στη συνέχεια επιλέξτε «AP Mode» (Λειτουργία AP). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη LED να ξεκινήσει να αναβοσβήνει με αργό ρυθμό και στη συνέχεια συνδέστε το Smartphone σας στο ασύρματο δίκτυο (hotspot) που δημιουργεί η συσκευή. Θα είναι τύπου: «SmartLife-XXXX». Κατόπιν επιστρέψτε στο μενού της εφαρμογής. Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη σύνδεση στο Wi-Fi Router. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.



4) Πιέστε «Smart IR» και στη συνέχεια «Add» (Προσθήκη), επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να τηλεχειριστείτε καθώς και τη μάρκα της και στη συνέχεια πιέστε «Quick Match» (Γρήγορη Αντιστοίχιση) ή «Manual Mode» (Χειροκίνητη λειτουργία) για να αντιστοιχίσετε τουλάχιστον 3 πλήκτρα ώστε να ελέγξετε στη συνέχεια αν η συσκευή αποκρίνεται σωστά. Σε περίπτωση που είναι όλα εντάξει, μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε να τηλεχειρίζεστε τη συσκευή.



5) Αφού προσθέσετε τη συσκευή, αν θέλετε να επεξεργαστείτε το όνομά της: Για Android, κρατήστε πατημένο στο όνομά της και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο «Rename» (Μετονομασία). Πιέστε σ' αυτό για να επεξεργαστείτε το όνομα. Για iOS, σύρετε το κουτί προς τα αριστερά και επιλέξτε «Rename» (Μετονομασία). Πιέστε για να επεξεργαστείτε το όνομα.

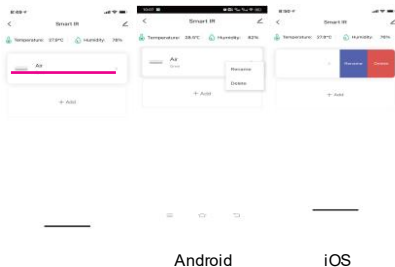


6) Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη μάρκα της συσκευής σας στη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε «DIY» για να εκπαιδεύσετε το τηλεχειριστήριο ώστε να μπορέσετε να ελέγξετε τη συσκευή σας.



Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3



Βήμα 4

Βήμα 5

Βήμα 6

7) Μπορείτε να πιέσετε «+» για να συνεχίσετε να αντιγράφετε άλλα πλήκτρα ή να πιέσετε «Finish» (Τέλος) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


Σημειώσεις:

1. Υποστηρίζεται μόνον η υπέρυθρη συχνότητα 38KHz. Αν το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να λάβει εντολές από την συσκευή σας, είναι πιθανό να μην ταιριάζει η υπέρυθρη συχνότητα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να εκπαιδεύσετε το τηλεχειριστήριο.
2. Η λειτουργία εκπαίδευσης (DIY) δεν υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο.

Λειτουργίες


1. Δημιουργία προσαρμοσμένου σεναρίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε έξυπνα σενάρια για τις υπέρυθρες συσκευές σας. Πιέστε στη σελίδα «Smart» και στη συνέχεια πιέστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να ρυθμίσετε τις προϋποθέσεις και τις εργασίες.



2. Έξυπνος σύνδεσμος

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιείται η λειτουργία έξυπνου συνδέσμου όταν υπάρχει αλλαγή στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία του δωματίου ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, το κλιματιστικό θα ενεργοποιείται αυτόματα ή όταν η υγρασία του αέρα στο χώρο σας είναι κάτω από 20%, θα ενεργοποιείται αυτόματα ο αφυγραντήρας.

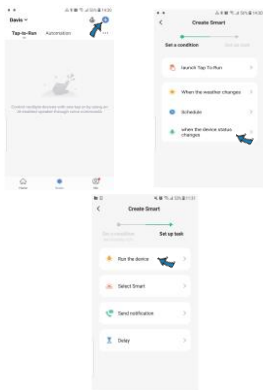

3. Τηλεχειριστήριο και φωνητικός έλεγχος


Χάρη στο νέο σας τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγχετε τις υπέρυθρες συσκευές σας πανεύκολα και ανά πάσα στιγμή, μέσω της εφαρμογής στο Smartphone σας. Μπο-

ρείτε επίσης να πιέσετε το εικονίδιο  που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής για να δώσετε φωνητικές εντολές σε συγκεκριμένες συσκευές.




4. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος

Επιλέξτε «Tap to Run» (Πιέστε για Εκτέλεση) ή «Automation» (Αυτοματισμός) από τη σελίδα «Smart» (Έξυπνες λειτουργίες). Στη συνέχεια πιέστε «+» και επιλέξτε «Schedule» (Χρονοδιάγραμμα) για να δημιουργήσετε χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για συγκεκριμένες συσκευές.

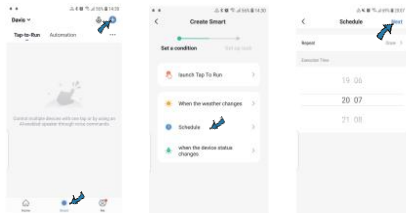

5. Κοινή χρήση συσκευών

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των συσκευών σας με μέλη της οικογένειάς σας, ώστε να μπορούν να τις ελέγξουν κι εκείνοι.

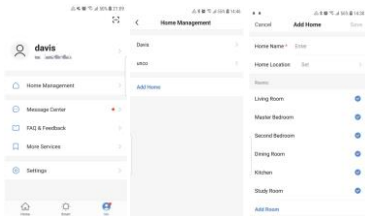

6. Προβολή κλιματικών δεδομένων

Αφού περάσουν περίπου 30 λεπτά από τη ρύθμιση της συσκευής και τη σύνδεση στο Wi-Fi, μπορείτε να δείτε αξιόπιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο αλλά και να δείτε ιστορικό παλαιότερων κλιματικών δεδομένων.



7. Αλλαγή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας μεταξύ βαθμών Κελσίου (°C) ή Φαρενάιτ (°F) πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο Επαναφοράς.

8. Φωνητικός έλεγχος σε συνδυασμό με άλλες συσκευές

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Amazon Alexa και το Google Assistant.

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες συσκευές μπορούν να ελεγχθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου;

Μπορείτε να ελέγξετε τηλεοράσεις, κλιματιστικά, Ανεμιστήρες, DVD, TV box, Αποκωδικοποιητές, Προβολείς, Φωτισμό, Συσκευές ήχου, Κάμερες, Θερμοσίφωνες, Συσκευές καθαρισμού του αέρα, κ.ά.

2. Μπορώ να ελέγξω συσκευές μέσω δικτύου 2G/ 3G/ 4G;

Και το τηλεχειριστήριο και το Smartphone σας θα πρέπει να είναι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi για να κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Αφού τις ολοκληρώσετε, στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε συσκευές μέσω δικτύου 2G/ 3G/ 4G. Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται δίκτυο 5G.

3. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που αποτύχει η ρύθμιση της συσκευής;

Μπορείτε να:

- 1) Ελέγξτε αν υπάρχει τροφοδοσία στο YODA Smart IR Remote Control.
- 2) Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το Smartphone σας στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz.
- 3) Ελέγξτε αν είναι εντάξει η συνδεσιμότητα του δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί καλά το Router σας.
- 4) Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό για το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi.

4. Το σήμα του τηλεχειριστηρίου διαπερνά τοίχους; Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να ελέγξω συσκευές που βρίσκονται σε άλλους ορόφους;

Το υπέρυθρο σήμα (IR) του τηλεχειριστηρίου δεν έχει την ικανότητα να διαπερνά τοίχους, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του YODA Smart IR Remote Control και της υπέρυθρης συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.

5. Έχω Huawei/ Xiaomi αποκωδικοποιητή. Γιατί δεν πραγματοποιείται σύνδεση;

Υπάρχουν δύο είδη αποκωδικοποιητών (Set-top box), οι OTT και οι IPTV. Η πιο προφανής διαφορά είναι ότι οι IPTV υποστηρίζουν live streaming, σε αντίθεση με τους OTT που δεν υποστηρίζουν live streaming. Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή.

6. Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το YODA Smart IR Remote Control για να ελέγξω κάποια υπέρυθρη συσκευή;

Παρακαλούμε να ελέγξετε τα εξής:

- 1) Ότι είναι σε καλή κατάσταση το δίκτυο του YODA Smart IR Remote Control (πιέστε κάποια πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου του YODA Smart IR Remote Control στην εφαρμογή και δείτε αν αναβοσβήνει η ένδειξη. Αν αναβοσβήνει, σημαίνει ότι λειτουργεί κανονικά.
- 2) Ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του YODA Smart IR Remote Control και της άλλης συσκευής σας.
- 3) Ότι το αρχικό τηλεχειριστήριο της άλλης συσκευής σας είναι τηλεχειριστήριο υπέρυθρων. Για να το διαπιστώσετε, καλύψτε το πάνω μέρος του YODA Smart IR Remote Control με τα χέρια σας ή άλλο αντικείμενο

και στη συνέχεια πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Αν η συσκευή δεν αποκριθεί, είναι υπέρυθρη. Σε διαφορετική περίπτωση λειτουργεί είτε μέσω Bluetooth, είτε μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF).

