

TurboX Portable Air Pump


Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Ασφάλειας

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να τις αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος προκαλείται θόρυβος που μπορεί να υπερβαίνει τα 75dB. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί. Όταν φουσκώνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή και ο σωλήνας θα ζεσταθούν και θα αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εξαρτήματα και πλήκτρα

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|
| ① | Ακροφύσιο αέρα αμερικάνικου τύπου | ② | Σωλήνας |
| ③ | Θήκη αποθήκευσης σωλήνα | ④ | Υποδοχή σωλήνα |
| ⑤ | Οπές απαγωγής θερμότητας | ⑥ | Οθόνη LED |
| ⑦ | Πλήκτρο «+» | ⑧ | Πλήκτρο φωτισμού LED |
| ⑨ | Πλήκτρο «-» | ⑩ | Υποδοχή USB |
| ⑪ | Ένδειξη LED | ⑫ | Υποδοχή φόρτισης |
| ⑬ | Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας | ⑭ | Πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής |

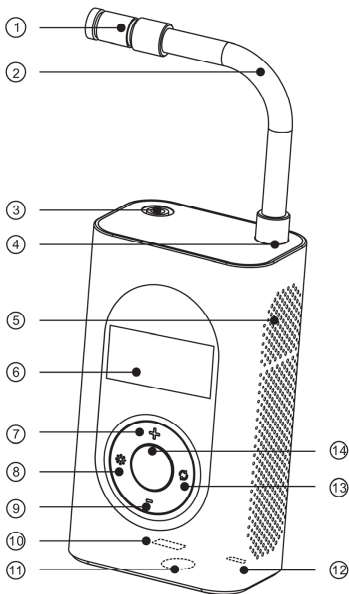

Σημείωση: Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ, των υποδοχών κ.λπ. που υπάρχουν σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και παρατίθενται μόνο πληροφοριακά. Λόγω των τακτικών ενημερώσεων και αναβαθμίσεων των προϊόντων, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το εμφανιζόμενο σ' αυτές τις οδηγίες. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.



Ακροφύσιο
αέρα γαλλικού
τύπου x1



Βελόνα αέρα
x1



Καλώδιο
φόρτισης x1



Βελόνα αέρα
x1

Χρήση

1. Ένδειξη στάθμης ενέργειας μπαταρίας και φόρτιση

Ένδειξη στάθμης ενέργειας μπαταρίας




Η ένδειξη αυτή απεικονίζει την ενέργεια που απομένει στην ενσωματωμένη μπαταρία του TurboX Portable Air Pump.

Αν έχει 4 μπάρες: 100% στάθμη ενέργειας απομένει στη μπαταρία

Αν έχει 3 μπάρες: 75% στάθμη ενέργειας απομένει στη μπαταρία

Αν έχει 1 μπάρα: <25% στάθμη ενέργειας απομένει στη μπαταρία. Θα πρέπει να φορτίσετε το TurboX Portable Air Pump.

Φόρτιση



Παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Να χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης για να φορτίζετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε φορτιστή ρεύματος 5V USB (πωλείται ξεχωριστά). Συνδέστε τη μεγάλη άκρη του καλωδίου φόρτισης στον φορτιστή ρεύματος 5V USB και την μικρή άκρη του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης που υπάρχει στο προϊόν. Συμβουλές: Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φουσκώσετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

2. Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση



Τραβήξτε προς τα έξω το σωλήνα και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιησετε το προϊόν. Ενώ είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε. Αφού τραβήξετε προς τα έξω το σωλήνα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής λειτουργίας

3. Σύνδεση του κατάλληλου ακροφυσίου αέρα στο σωλήνα

Ακροφύσιο Αμερικάνικου Τύπου




Mountain Bike, Ηλεκτρικά Ποδήλατα, Μotosυκλές και αυτοκίνητα διαθέτουν ακροφύσιο Αμερικάνικου Τύπου.

Φούσκωμα: Συνδέστε το Αμερικάνικο ακροφύσιο στη βαλβίδα για να φουσκώσετε.

Ξεφούσκωμα: Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να πιέσετε τη βελόνα που υπάρχει στο εσωτερικό της βαλβίδας για να βγει ο αέρας.

Ακροφύσιο Γαλλικού Τύπου




Ποδήλατα δρόμου και ορισμένα Mountain Bike διαθέτουν ακροφύσιο Γαλλικού Τύπου.

Φούσκωμα: Ξεβιδώστε τη βίδα της βαλβίδας γαλλικού τύπου και στη συνέχεια συνδέστε το ακροφύσιο γαλλικού τύπου στο ακροφύσιο του προϊόντος για να φουσκώσετε. Αφού ολοκληρωθεί το φούσκωμα, σφίξτε τη βίδα της βαλβίδας του ελαστικού.

Ξεφούσκωμα: Ξεβιδώστε τη βίδα του ακροφυσίου γαλλικού τύπου και πιέστε τη βίδα για να βγει ο αέρας.

Βελόνα αέρα



Για να φουσκώσετε μπάλες μπάσκετ, μπάλες ποδοσφαίρου ή άλλες μπάλες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο τύπου βελόνας.

Φούσκωμα: Τοποθετήστε το ακροφύσιο βελόνας στο αμερικάνικου τύπου ακροφύσιο του προϊόντος και στη συνέχεια τοποθετήστε το ακροφύσιο βελόνας μέσα στην τρύπα της μπάλας που θέλετε να φουσκώσετε.

Ξεφούσκωμα: Τοποθετήστε το ακροφύσιο βελόνας μέσα στην τρύπα της μπάλας για να την ξεφουσκώσετε.


4. Εύρεση της πίεσης του αέρα που έχει το ελαστικό/ μπάλα

Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, συνδέστε το σωλήνα στο ελαστικό/ μπάλα που θέλετε να ελέγξετε. Η ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη δηλώνει την τρέχουσα πίεση αέρα που έχει το ελαστικό/ μπάλα.

5. Έλεγχος της μέγιστης πίεσης του αέρα που μπορεί να δεχτεί το ελαστικό

Για καλύτερη ασφάλεια, παρακαλούμε να πληροφορηθείτε ποια είναι η σωστή πίεση αέρα που πρέπει να έχει το αντικείμενο που θέλετε να φουσκώσετε, ώστε να αποφύγετε προσωπικό ατύχημα λόγω υπερβολικού φουσκώματος.


Ελαστικά



Η πίεση του αέρα που μπορεί να δεχτεί το ελαστικό αυτοκινήτου, μοσοσυκλέτας, ποδηλάτου είναι σημειωμένη στην πλευρά του ελαστικού.

Η σωστή πίεση αέρα με την οποία θα πρέπει να φουσκώνετε το ελαστικό είναι γραμμένη στο ταμπλάκι που υπάρχει στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η πίεση φουσκώματος σχετίζεται με το βάρος φόρτωσης. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του αυτοκινήτου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πίεση φουσκώματος.

Μπάλες



Η σωστή πίεση αέρα με την οποία θα πρέπει να φουσκώνετε τη μπάλα σας αναγράφεται περιφερειακά από το σημείο όπου μπαίνει η βελόνα αέρα με την οποία φουσκώνετε τη μπάλα.

Λίστα Συνιστώμενων Πίεσεων Αέρα

Συσκευή	Κατηγορία Προϊόντων	Συνιστώμενο εύρος πίεσης αέρα
Ποδηλάτο	Ποδηλάτο με ηλεκτρική υποβοήθηση	45 – 50psi
	Ελαστικό ποδηλάτου 12, 14, 16 ιντσών	30 – 50psi
	Ελαστικό ποδηλάτου 20, 22, 24 ιντσών	40 – 50psi
	Ελαστικό ποδηλάτου 26, 27,5, 29 ιντσών	45 – 65psi
	Λάστιχο ηλεκτρικού σκούτερ	45 – 50psi
	Λάστιχο ποδηλάτου 700C Clincher	100 – 130psi
	Λάστιχο ποδηλάτου 700C Tubular	120 – 145psi
Μοτοσυκλέτα	Λάστιχο Μοτοσυκλέτας ή Ηλεκτρονικής Μοτοσυκλέτας	1.8 – 3 bar
Αυτοκίνητο	Ελαστικό αυτοκινήτου	2.2 – 2.8 bar
Μπάλες	Μπάλα μπάσκετ	7 – 9 psi
	Μπάλα ποδοσφαίρου	8 –16 psi
	Μπάλα βόλει	4 – 5 psi
	Μπάλα ράγκμπι	12 – 14 psi

Σημείωση: Το συνιστώμενο εύρος πίεσης είναι απλά ενδεικτικό. Για να βρείτε τη σωστή πίεση για κάθε τύπο ελαστικού, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της σχετικής συσκευής.

6. Προεπιλεγμένη Πίεση Φουσκώματος Ελαστικού

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας



Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας. Με κάθε πάτημα γίνεται εναλλαγή μεταξύ των 6 διαθέσιμων λειτουργιών φουσκώματος. Για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης πίεσης αέρα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ PSI και BAR.



Λειτουργία Zero: για ελεύθερη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης φουσκώματος από 3 έως 150 psi.



Λειτουργία ποδηλάτου: Προεπιλογή: 45psi.
Εύρος ρύθμισης: 30 έως 65psi.



Λειτουργία μοτοσυκλέτας: Προεπιλογή: 2.4 bar.
Εύρος ρύθμισης: 1.8 έως 3.0 bar



Λειτουργία αυτοκινήτου: Προεπιλογή: 2.5 bar.
Εύρος ρύθμισης: 1.8 έως 3.5 bar



Λειτουργία μπάλας: Προεπιλογή 8 psi.
Εύρος ρύθμισης: 4 έως 16 psi.

Ρύθμιση προεπιλεγμένης τιμής



Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, πιέστε σύντομα τα πλήκτρα «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη τιμή πίεσης. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα «+» ή «-» για ταχύτερη ρύθμιση της τιμής πίεσης.



Ο αριθμός που αναβοσβήνει δείχνει την επιθυμητή πίεση αέρα που μπορείτε να ρυθμίσετε. Ο σταθερός αριθμός δείχνει την τρέχουσα πίεση του αέρα.

Φως LED



Πιέστε το πλήκτρο φωτισμού LED για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED. Αυτός ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος αν θέλετε να φουσκώσετε κάποιο λάστιχο όταν είναι νύχτα ή όταν το περιβάλλον είναι σκοτεινό.

7. Φούσκωμα

Πώς να ξεκινήσετε να φουσκώνετε



Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής για να ξεκινήσετε να φουσκώνετε χρησιμοποιώντας την επιθυμητή λειτουργία. Η ένδειξη LED δείχνει την πίεση του αέρα. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος η συσκευή παράγει έναν ήχο έντασης 75-80dB. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί. Μην αγγίζετε το σωλήνα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος και για αρκετή ώρα μετά, γιατί θα είναι πολύ ζεστός.

Πώς να σταματήσετε να φουσκώνετε



Η συσκευή θα σταματήσει να φουσκώνει αυτόματα μόλις φτάσει στην επιθυμητή πίεση αέρα. Μπορείτε επίσης να σταματήσετε χειροκίνητα τη διαδικασία φουσκώματος πιέζοντας το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος.

Σημαντική σημείωση

Η μέγιστη πίεση φουσκώματος για μπαλόνια, παιδικές μπάλες, κουλούρες κολύμβησης και άλλων μικρών προϊόντων είναι χαμηλότερη από το εύρος φουσκώματος της συσκευής. Το φούσκωμα δεν θα μπορεί να σταματήσει αυτόματα μέσω της προεπιλεγμένης πίεσης, επομένως θα πρέπει να προσέχετε πολύ ώστε να σταματήσετε το φούσκωμα χειροκίνητα όταν φτάσετε στη επιθυμητή πίεση φουσκώματος.

Μπαταρία και αναμονή

Με μία πλήρη φόρτιση, ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς φορτίο στους 25°C είναι 30 λεπτά. Αν η πίεση είναι αυξημένη και η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωμένη, θα είναι μικρότερος ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας.

8. Αφαίρεση του ακροφυσίου

Η θερμοκρασία του σωλήνα αέρα θα είναι σχετικά αυξημένη μετά από το φούσκωμα. Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην καείτε κατά την αφαίρεση του ακροφυσίου. Κατά την αφαίρεση μπορεί να υπάρξει μικρή διαφυγή αέρα. Παρακαλούμε να αφαιρέσετε γρήγορα το ακροφύσιο για να μειώσετε την διαφυγή αέρα.

9. Απενεργοποίηση



Τοποθετήστε το σωλήνα στην θήκη αποθήκευσής του και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το προϊόν. Για να το κάνετε αυτό: Ενώ λειτουργεί το προϊόν, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής για χειροκίνητη απενεργοποίηση. Εναλλακτικά, μην πατήσετε κάποιο πλήκτρο για περισσότερα από 3 λεπτά και στη συνέχεια το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Απαγορεύεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν. Η συνιστώμενη ηλικία χρήστη είναι άνω των 16 ετών. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, κρατήστε τα παιδιά σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή.
- Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη, μη αποσπώμενη μπαταρία λιθίου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του προϊόντος στη φωτιά ή η απρόσεκτη απόρριψή του. Οι μπαταρίες λιθίου κινδυνεύουν από πυρκαγιά, απότομη ανάφλεξη και έκρηξη λόγω υπερθέρμανσης, κτυπημάτων και εισροής νερού. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, μέσα σε ζεστό όχημα, και σε άλλα περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.
- Η θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από -10°C ή υψηλότερη από 45°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης που είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και θα υποβαθμίσει τη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Αν αφήσετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Συνιστάται να φορτίζετε τη μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
- Το προϊόν περιέχει έναν ενσωματωμένο κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικούς σπινθήρες κατά τη λειτουργία του. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον.
- Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε αμέσως το προϊόν σε περίπτωση που παρατηρηθεί αφύσικος ήχος ή πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Πριν ρυθμίσετε την τιμή της πίεσης φουσκώματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή μονάδα μέτρησης, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ατυχήματα όπως π.χ. διάτρηση του ελαστικού. Τύποι μετατροπής μονάδων μέτρησης πίεσης: 1bar=14,5psi, 1bar=100kpa.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. Παρατηρήστε τη διαδικασία φουσκώματος για να αποτρέψετε την υπερβολική αύξηση της πίεσης φουσκώματος (σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει προεπιλεγμένη τιμή πίεσης αέρα).
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Η διείσδυση άμμου και σκόνης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο, επομένως μην το εκθέσετε ποτέ σε νερό (σε περίπτωση καθαρισμού ή με άλλο τρόπο).

Σημειώσεις

Πρόβλημα	Λύσεις
Το προϊόν φουσκώνει με αργό ρυθμό	1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει επαρκή στάθμη ενέργειας. 2. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή αέρα από το σωλήνα. 3. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή αέρα από το αντικείμενο που φουσκώνετε. 4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά τα συνδετικά εξαρτήματα και στις δύο άκρες.
Το προϊόν δεν φουσκώνει	1. Ελέγξτε αν έχετε τραβήξει έξω το σωλήνα. Μπορείτε να ξεκινήσετε το φούσκωμα μόνο σε περίπτωση που έχετε τραβήξει έξω το σωλήνα. 2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία διαθέτει επαρκή στάθμη ενέργειας. 3. Ελέγξτε μήπως η τρέχουσα πίεση ελαστικών είναι υψηλότερη από την προεπιλεγμένη πίεση.
Αδυναμία αύξησης ή μείωσης της προεπιλεγμένης τιμής	Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιείτε λάθος λειτουργία φουσκώματος ή επιλέξτε τη λειτουργία Zero και ρυθμίστε την πίεση φουσκώματος εντός του επιτρεπόμενου εύρους 3- 150psi.
Η πίεση είναι μηδέν κατά τη διάρκεια του φουσκώματος	Προσπαθείτε να φουσκώσετε προϊόντα όπως μπαλόνια τα οποία είναι εκτός εύρους μέτρησης πίεσης του TurboX Portable Air Pump.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα μόλις τοποθετείτε ακροφύσιο αέρα	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής για να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν.
Διαρροή αέρα	Σφίξτε καλά το ακροφύσιο
Το προϊόν δεν φορτίζει	1. Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει καλά το καλώδιο φόρτισης. 2. Αν έχετε αφήσει τη μπαταρία αφορτιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα απαιτηθεί μικρό χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσει να εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Αντικείμενο	Τιμή
Μοντέλο	TurboX Portable Air Pump
Διαστάσεις	125x71x46χιλ.
Εύρος προεπιλεγμένης πίεσης	0.2 – 10.3 bar/ 3 – 150psi
Θερμοκρασία λειτουργίας	Φόρτιση: 0°C ~ 45°C, Εκφόρτιση -10°C ~ 45°C
Θερμοκρασία απόθήκευσης	-10°C ~ 45°C
Μήκος σωλήνα	Το μήκος του σωλήνα είναι 180χιλ. (μαζί με τον προσαρμογέα για ακροφύσια (χωρίς τα σπειρώματα))
Διαστάσεις ακροφυσίου	Αμερικανικό ακροφύσιο 11x20χιλ. Γαλλικό ακροφύσιο 11x15χιλ.
Χωρητικότητα μπαταρίας	2000mAh (14.8Wh)
Θόρυβος λειτουργίας	<80dB στο 1 μέτρο
Τάση και ένταση εισόδου	5V  2A
Υποδοχή φόρτισης	Micro USB
Χρόνος φόρτισης	<3 ώρες
Ακρίβεια αισθητήρα	+/- 2psi

Παρουσία επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξαρτήματος	Επικίνδυνη ουσία					
	Pb (Μόλυβδος)	Hg (Υδράργυρος)	Cd (Κάδμιο)	Cr-(VI) (Εξα-σθενές Χρώμιο)	PBB Πολυβρωμιωμένα διαφαινύλια	PBDE Πολυβρωμιωμένα διφαινυλαιθέρες
Πλαστικό περίβλημα	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Κινητήρας DC	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Μπαταρία	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Γρανάζια	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Πιστόνι	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
PCD	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Άκροφύσιο	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο

Αυτός ο πίνακας συντάχθηκε σε συμμόρφωση με το πρότυπο SJ/ T11364

Ο = Δηλώνει ότι το περιεχόμενο αυτής της τοξικής ή επικίνδυνης ουσίας σε όλο το ομογενοποιημένο υλικό βρίσκεται κάτω από το όριο του προτύπου GB/ T26572.

Χ= Δηλώνει ότι η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται είναι πάνω από τα όρια σε όλο το ομογενοποιημένο υλικό όπως ορίζονται από το πρότυπο GB/ T26572.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη

μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος

- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά
- Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε άμεσα τη χρήση της

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός TurboX Portable Air Pump συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.plaisio.gr> ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παροχής του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.